


Instructivo

Favor de leer este instructivo antes de iniciar operaciones.

Instalación y prueba

⚠ ADVERTENCIA

1. Para evitar incendios y descargas eléctricas con riesgo de muerte, apagar la caja de fusibles y probar que no haya energía eléctrica antes de iniciar el cableado.
2. Remover la placa existente y el interruptor, si aplica.
3. Remover 1.6 cm (5/8") del aislante de cada conductor. Asegurarse de que las puntas de los cables estén rectas.
4. Conectar los cables de acuerdo al DIAGRAMA, asegurándose de que los conectores no tengan hilos sueltos y apretar firmemente los tornillos.
5. Montar el atenuador de luz giratorio (rotary dimmer) dentro de la caja con los tornillos provistos para montaje. Colocar la placa.
6. Activar nuevamente la caja de fusibles o el suministro principal de energía.
7. Instalación completa.

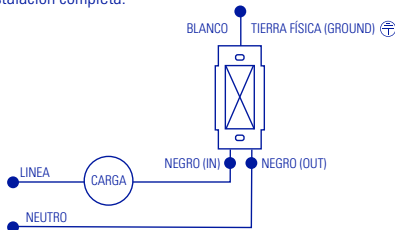

Póliza de Garantía

Esta garantía aplica para el siguiente producto:

47723 DIM-SB

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

WWW.TRUPER.COM

06-2024

Sello del establecimiento comercial.

Fecha de entrega: