

Póliza de garantía Warranty Policy

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. **Warranty.** Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by Truper®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone number **800-018-7873**. Made in China. Imported by **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial. Fecha de entrega:

Stamp of the business. Delivery date:

LUGARES DONDE HACER VALIDA LA GARANTÍA

PLACES WHERE TO MAKE THE WARRANTY VALID

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA

AV. LA ENCANADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-II, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTEMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHH. TEL: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC

PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL: 33 3606 5285 AL 90

NUÉVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY

CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANAHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA

AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMANÁ, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL: 99 9912 2451

102141
PROVO-2

TRUPER®

102141
PROVO-2

Probador de tensión sin contacto Non-contact Voltage tester


Instructivo Instructive



NOTA IMPORTANTE: Este producto no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.



IMPORTANT NOTE: This product must not be exposed to dripping or splashing by liquids.

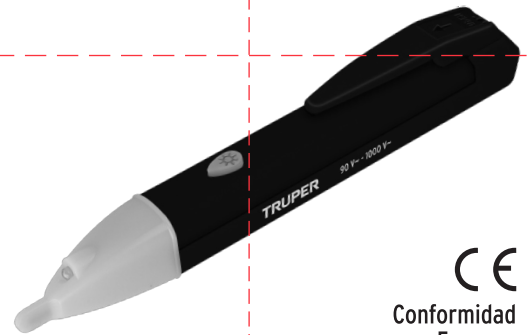


CE
Conformidad
Europea
07-2022


⚠ ATENCIÓN LEA ESTE INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA
⚠ ATTENTION READ THESE OPERATING INSTRUCTIONS AND FOLLOW ALL SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USE.

MONTAJE DE LA BATERÍA

- Abra la tapa presionando el botón en la parte superior del clip y deslice las secciones superior e inferior del probador para separarlas.



- Retire las pilas usadas y coloque dos pilas nuevas, consultando el diagrama para asegurar la polaridad correcta



MANUAL

- Realice una prueba de funcionamiento, presionando el botón de encendido y acercando la punta a un contacto energizado. El LED se iluminará y el zumbador sonará.
- Presione el botón LED para encender el verificador, este emitirá un breve sonido, el LED verde se va a encender. Presione el botón nuevamente para encender la lámpara. Presione una vez más y la lámpara se va a apagar. Presione durante un segundo para apagar el verificador.
- Acerque la punta de prueba a las partes vivas, la luz roja se encenderá. Con la luz LED verde se apaga,

va a sonar una alerta. Una frecuencia mayor de encendido indica un campo eléctrico fuerte. El usuario puede juzgar la línea nula y la línea viva por medio de una alarma sonora y luminosa.

- Cuando el verificador no detecta una parte viva en 2 minutos, este se apagará automáticamente para ahorrar energía. Cuando la batería está por agotarse, el LED verde no se iluminará, el detector no funcionará y el zumbador emitirá un ligero sonido.

⚠ ADVERTENCIA

- * Nunca se utilice en circuitos con tensiones mayores a 1 000 V
- * Rango de tensión de prueba 90 V~ - 1 000 V~

ESPECIFICACIONES

Tensión de funcionamiento:

3 V c.c. (Emplee 2 pilas AAA Carbón-Zinc de 1.5 V c.c. /u incluidas)

Temperatura y humedad ambiental:

10 °C ~ 50 °C < 95

Temperatura de almacenaje:

-10 °C ~ 50 °C

Rango de detección: 90 V~ - 1 000 V~

Corriente de reposo después de apagado ≤ r uA

FUNCIÓN:


Evaluar neutro y línea en c.a.
Detecta el campo magnético
Función de iluminación
Apagado automático en 2 minutos
Alarma de sonido y luz.

El aparato no está previsto para su utilización por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, salvo si éstas se encuentran vigiladas por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones previas sobre el uso del aparato.


⚠ ATENCIÓN Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el aparato. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier aparato eléctrico o estén cerca de él.

BATTERY ASSEMBLY

- Open the cover by pressing the button on the top of the clip and slide the top and bottom sections of the tester apart.



- Remove the old batteries and insert two new batteries, referring to the diagram to ensure correct polarity.



MANUAL

- Perform a test run by pressing the power button and bringing the tip close to an energized contact. The LED will illuminate and the buzzer will sound.
- Press the LED button to turn on the tester, it will emit a short beep, the green LED will light up. Press the button again to turn the lamp on. Press once more and the lamp will turn off. Press for one second to turn the tester off.
- Bring the probe close to the live parts, the red light will turn on. When the green LED turns off, an alert will sound. A higher frequency on

indicates a strong electric field. The user can judge the null line and live line by sound and light alarm.

- When the tester does not detect a live part within 2 minutes, it will automatically shut down to save power. When the battery is about to run out, the green LED will not illuminate, the detector will not operate and the buzzer will emit a faint sound.

⚠ WARNING

- * Never use in circuits with voltages higher than 1 000 V.
- * Test voltage range 90 V- 1 000 V-

SPECIFICATIONS

Operating voltage:

3 V d.c. (Uses 2 x AAA Carbon-Zinc 1.5 V d.c. batteries included)

Ambient temperature and humidity:

10 °C ~ 50 °C < 95

Storage temperature:

-10 °C ~ 50 °C

Sensing range: 90 V~ - 1 000 V~ Standby current after power off ≤ r uA

FUNCTION:

Evaluate neutral and line on a.c.
Detect magnetic field
Illumination function.
Automatic shutdown in 2 minutes
Sound and light alarm.

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by inexperienced or inexperienced persons unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received prior instruction in the use of the appliance.

⚠ CAUTION Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when disabled persons or children use or are near any electrical appliance.