

ESPECIFICACIONES

Emplea 2 baterías de Li-ion (2 600 mAh)
7.4 V c.c. recargable (cada una de 3.7 V c.c.) incluidas.

Adaptador USB para auto
Tensión de entrada: 12 V c.c. a 24 V c.c.
Corriente de entrada 0.6 A
Tensión de salida: 5 V c.c.
Corriente de salida 1 A

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones de este instructivo.

⚠ ADVERTENCIA

• Para evitar posibles daños en los ojos, nunca mire directamente a la fuente de luz cuando el foco esté encendido. Además, nunca apunte la luz directamente a los ojos de otra persona.

- No coloque nunca la linterna hacia abajo cuando la luz esté encendida o todavía esté caliente por el uso reciente. Si lo hace, podría quemar o encender superficies como los asientos, las alfombras, etc., y causar daños materiales importantes. Apague siempre la linterna cuando no la utilice.
- Desenchufe siempre el cargador de la luz y de la fuente de alimentación cuando no lo utilice.
- NO toque la lente de la linterna cuando la luz esté encendida o lo haya estado recientemente. La lente estará caliente y podría causar quemaduras graves.
- NO permita que los niños manejen o hagan funcionar esta linterna.
- NO utilice este producto para otro uso que no sea el previsto.
- NO cargue ni opere en la proximidad de materiales combustibles o inflamables.
- NO cargue la batería en recintos herméticos al gas.
- NO intente conectar los dos extremos de un cable en los dos puertos de la linterna al mismo tiempo. Si lo hace, dañará la batería y la carga.
- NO intente cargar o hacer funcionar esta linterna si el cable, el adaptador, la batería, la bombilla o cualquier parte de la linterna está dañada o corroida.
- NO utilice una toma de corriente exterior de c.a. para recargar la batería.
- Para evitar una descarga eléctrica accidental, recomendamos que este producto se cargue siempre en una toma de corriente GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter).
- Utilice únicamente los dispositivos de carga que se suministran con la linterna o sus sustitutos.
- NO desmonte ni manipule la batería.
- NO tire la batería al fuego, ya que puede provocar una explosión.

- Para evitar una descarga eléctrica accidental, recomendamos que este producto se cargue siempre en una toma de corriente GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter).
- Utilice únicamente los dispositivos de carga que se suministran con la linterna o sus sustitutos.
- NO desmonte ni manipule la batería.
- NO tire la batería al fuego, ya que puede provocar una explosión.

TENGA PRECAUCIÓN Y SENTIDO COMÚN AL UTILIZAR SU LINTERNA.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES DE SEGURIDAD DE ESTE INSTRUCTIVO PUEDE PROVOCAR LESIONES CORPORALES O DAÑOS MATERIALES.

⚠ ADVERTENCIA


- Recargue la batería completamente antes del primer uso
- NO deje la batería sin cargar durante periodos prolongados (recargue la batería cada 6 meses).
- El tiempo de carga normal es de unas 3 horas- 4 horas. El indicador rojo de carga de batería cambia a verde cuando llega a la carga completa (No cargue nunca más de 12 horas seguidas)
- No desmonte nunca las piezas de la batería.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Revise el contenido de la caja de empaque para confirmar que se incluyen todas las piezas y que no estén dañadas.

CONTENIDO

1. Linterna reflectora
2. Filtro de luz roja
3. Cable de carga USB - C
4. Adaptador para auto de 12 V c.c. a 24 V c.c.

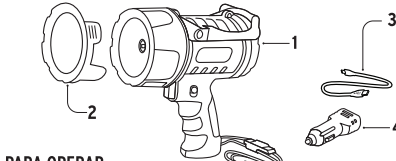


PARA OPERAR

1. Encienda la linterna; presione completamente el botón del gatillo. La linterna pasará por defecto al modo "HIGH".
2. Para cambiar de modo (ALTO / BAJO / SOS); presione completamente el botón de gatillo y suéltelo.
3. Una vez que la linterna ha estado en un modo durante 3 segundos, la siguiente pulsación del gatillo apagará la linterna.
4. Para encender la luz lateral en cualquier momento: presione y sostenga el botón del gatillo hasta que se encienda esta (~3 segundos) Puede utilizarse en al mismo tiempo que la luz principal.
5. Para apagar la luz lateral, presione y mantenga presionado el botón del gatillo hasta que el reflector se apague (~3 segundos).


NOTA

Una vez elegido al modo deseado deslice el botón de bloqueo hacia abajo para bloquear el botón del gatillo y prevenir una presión de botón no intencional. Para desbloquear deslice el botón de bloqueo hacia la parte de arriba de la linterna.

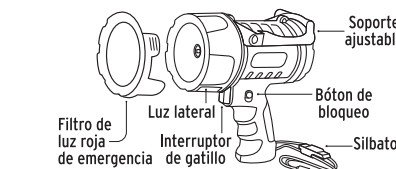


PARA CARGAR LA LÁMPARA

- Paso 1: Localice y desensrosque la tapa de la batería en la parte posterior de la linterna.
- Paso 2: Conecte el extremo USB-C en la parte trasera de la linterna y el extremo USB-A en la fuente de alimentación.
- Paso 3: El indicador de carga se iluminará para indicar su estado. Cuando todas las luces se muestran significa que la batería tiene carga completa (5 horas- 6 horas con una entrada de 5 V c.c. 1 A) Los indicadores LED de función: El LED azul ubicado en la parte trasera del reflector (refiérase a la ilustración de al lado) proporciona el estado de la batería, indica cuando la batería se está cargando y está completa. La linterna está funcionando y la barra de alimentación está activada.
- Paso 4: Cuando la linterna vuelva a poner el cable de carga en el compartimento de almacenaje y vuelva colocar la tapa de las baterías y apriete (no apriete demasiado).

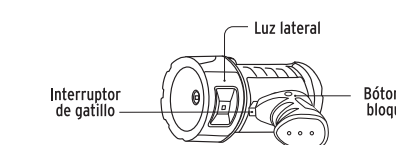


PARA CARGAR OTROS DISPOSITIVOS

- Paso 1: Enchufe el cable de carga del extremo USB-A en el puerto del banco de baterías USB-A y el otro extremo en su dispositivo. Si el dispositivo no empieza a cargarse, es posible que tenga que pulsar el botón de comprobación del estado de la batería para iniciar la carga.
- Paso 2: Pulse el botón en la parte posterior para activar la salida USB 2.0 como banco de energía. Cuando haya terminado, pulse el botón una vez más para desactivar la función de carga. Apague siempre cuando no esté en uso para evitar que se auto descargue.

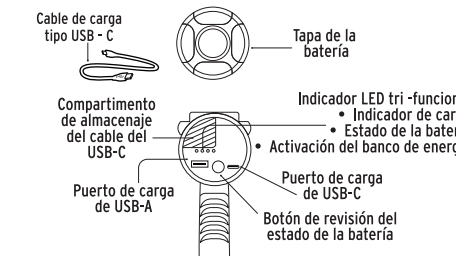


USO/RETIRADA DEL FILTRO DE LUZ ROJA

- Paso 1: Localice el filtro de luz roja preinstalado en la parte delantera de la unidad y tire del filtro en línea recta desde el extremo de la carcasa de la luz de la linterna para retirarlo.
- Paso 2: Para volver a instalar el filtro de luz roja, alinee las lengüetas de bloqueo en el lado del filtro a cada lado de la carcasa de la luz y empuje el filtro en su lugar hasta que el filtro esté completamente sellado. No se oirá o sentirá ningún chasquido, así que tenga cuidado de no presionar demasiado, ya que podría dañar el filtro.



PARA REEMPLAZAR EL FUSIBLE DEL ADAPTADOR DE c.c.

- Paso 1: Desconecte la linterna de la fuente de alimentación.
- Paso 2: Desensrosque la tapa del adaptador c.c. y saque el portafusible.
- Paso 3: Retire el fusible del portafusibles y del adaptador de c.c.
- Paso 4: Observe si el fusible está quemado, dañado o falta, si es así inserte un nuevo fusible 5 A en el portafusible.
- Paso 5: Inserte el portafusible en el adaptador de c.c.
- Paso 6: Enrosque la tapa en el adaptador de c.c.

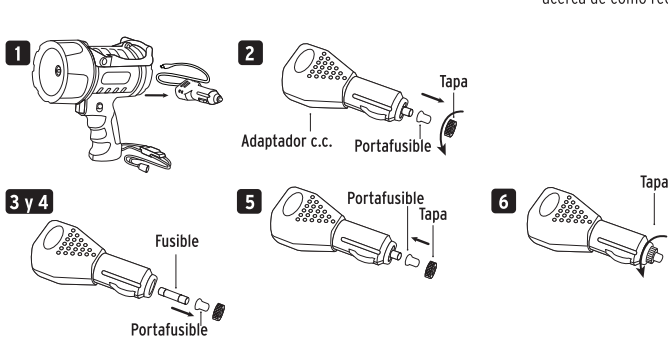

Linterna reflectora

PARA EVITAR QUE SE DAÑE LA LÁMPARA Y LA BATERÍA

- Recargue la batería completamente antes de usarla por primera vez.
- No intente utilizar la linterna mientras se carga directamente de la toma de corriente. Si lo hace, puede dañar la batería y el adaptador USB.
- NO intente cargar la batería con los cargadores de c.a. y c.c. al mismo tiempo. Esto dañará la batería y los cargadores.
- Utilice únicamente los dispositivos de carga que se suministran con la linterna recargable o sus sustitutos.
- No deje que la batería se descargue completamente. Una luz tenue indica que la batería está baja. Recargue la batería lo antes posible después de cada uso.
- Para obtener los mejores resultados, cargue completamente la batería después de cada uso. Esto aumentará la vida útil de la batería.

⚠ ADVERTENCIA

Una batería dañada puede tener filtraciones de ácido. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de ocurrir un contacto enjuague de inmediato con grandes cantidades de agua. NO se ingiera. Si ocurre el contacto con los ojos o se ingiere consulte al médico de inmediato.

⚠ IMPORTANTE

Cargue la batería antes de almacenarla por largos periodos de tiempo. La batería se mantiene cargada. Una batería totalmente descargada no se va a poder recargar correctamente.

MANTENIMIENTO

Use solamente jabón suave y un trapo mojado para limpiar la carcasa exterior. No permita que entre líquido dentro de la carcasa.

Contiene batería de Litio-ion
Se debe reciclar o desechar la batería de forma correcta.

Protección al Medio Ambiente

Los productos eléctricos de desecho no se deben desechar junto con la basura doméstica. Recicle en las localidades adecuadas cuando existan. Infórmese con la autoridad local o con el minorista acerca de cómo reciclar el producto.



SPECIFICATIONS

Uses two a Li-ion (2 600 mAh) rechargeable batterys
7.4 V DC (of 3.7 V DC everyone) included.

USB car adapter

Input voltage : 12 V DC to 24 V DC
Input current: 0.6 A
Output voltage : 5 V DC
Output current: 1 A

Read and follow all warnings and instructions in this instructive.

⚠ WARNING

• To avoid potential eye damage, never look straight into the light source when spotlight is turned on! Also, never aim the light straight into the eyes of anyone else!

- Never place spotlight face down when light is on or is still hot from recent use. Doing so could burn/ignite surfaces such as seats, carpeting, etc. and cause major property damage. Always turn spotlight off when not in use.
- Always unplug charger from light and power source when not in use.
- DO NOT touch lens of spotlight when light is on or if it was recently on. The lens will be hot and could cause serious burns.
- DO NOT allow children to handle or operate this spotlight.
- DO NOT use this product for other than it's intended use.
- DO NOT charge or operate in close proximity of combustible or flammable materials.
- DO NOT charge battery in gas tight enclosures.
- DO NOT attempt to plug the two ends of one cable into the two ports of the spotlight at the same time. Doing so will damage the battery and the charge.
- DO NOT attempt charge or operate this spotlight if cord, plug, battery, bulb or any part of the spotlight is damaged or corroded.
- DO NOT use an outdoor AC outlet to recharge battery.
- To prevent accidental electrical shock we recommend this product always be charged on a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet.
- Only use charging devices that are provided with the LED Spotlight or it's replacements.
- DO NOT disassemble or tamper with the battery.
- DO NOT dispose of battery in tire as this may result in explosion.

USE CAUTION AND COMMON SENSE WHEN OPERATING YOUR SPOTLIGHT.
FAILURE TO ADHERE TO THE SAFETY WARNINGS AND GUIDELINES IN THIS INSTRUCTIVE COULD RESULT IN BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

⚠ WARNING


- Recharge battery fully before first use
- DO NOT leave battery uncharged for extended period (recharge the battery every 6 months).
- The normal charging time is about 5-6 hours (never charge longer than 12 hours continuously).
- DO NOT attempt to plug the two ends of one cable into the two ports of the spotlight at the same time. Doing so will damage the battery and charge.
- Never dismantle the battery parts.

OPERATING INSTRUCTIONS

Inspect contents of the box to ensure all parts are included and undamaged.

PART LIST

1. LED Premium spotlight
2. Red-light filter
3. USB-C charging cable
4. 12 V DC to 24 V DC USB car charger

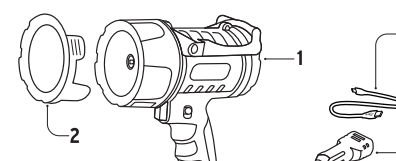


TO OPERATE

1. To turn the unit on; fully depress the trigger button. Spotlight will default to "HIGH" mode.
2. To cycle modes (HIGH / LOW / SOS); fully depress trigger button and release.
3. Once the unit has been on a mode for 3 seconds the next trigger press will turn unit off.
4. To turn on the flood light at any time; press and hold the trigger button until flood light turns on (~3 seconds). Can be used in conjunction with main light.
5. To turn flood light off; press and hold trigger button until flood light turns off (~3 seconds).


NOTE

Once the desired mode is reached slide the mode lock down to lock the trigger button to prevent unintentional button presses. To unlock slide the mode lock up toward top of spotlight.

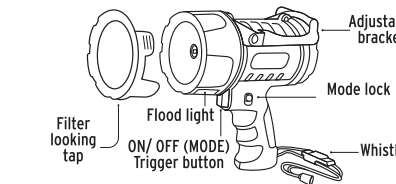


TO CHARGE SPOTLIGHT

- Step 1: Locate and unscrew battery cap on back of spotlight.
- Step 2: Plug USB-C end into the USB-C port on back of unit and USB-A end into power source.
- Step 3: Charge indicator lights will flash to indicate status. When all lights show solid battery is fully charged (5-6 hours with 5V 1A input). Tri Function LED indicators: Blue LEDs located at back of spotlight (reference illustration below) provide battery status, indicate when battery is charging & complete, spotlight is working, and the power bank is activated.
- Step 4: When unit is done charging replace the charging cable in the storage compartment and re-install the battery cap and tighten (do not overtighten).

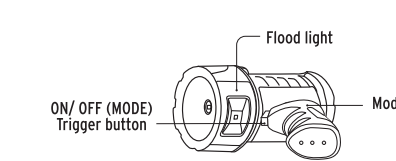


TO CHARGE OTHER DEVICES

- Step 1: Plug USB-A end charging cable into the USB-A battery bank port and the other end into your device. If the device does not start charging you may need to click the battery status check button to initiate charging.
- Step 2: Push the button at back to activate the USB 2.0 output as power bank. When done push the button one more time to turn off the charging function. Always switch off when not in use to avoid self-discharge.

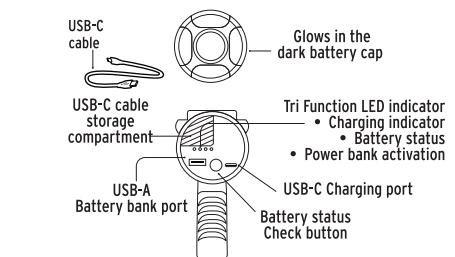


USING/REMOVING RED-LIGHT FILTER

- Step 1: Locate the preinstalled red-light filter on the front of spotlight and pull filter straight away from the light housing end of spotlight to remove.
- Step 2: To re-install the red-light filter align the locking tabs on the side of the filter to either side of the light housing and push the filter into place until the filter is fully seated. There will be no audible/felt click so be careful to not press to hard as this may damage the filter.



TO REPLACE DC PLUG FUSE

- Step 1: Disconnect spotlight from power source.
- Step 2: Unscrew cap of DC plug and pull out of fuse holder.
- Step 3: Pull fuse and fuse holder out of DC plug.
- Step 4: If fuse is burned, outdamaged or missing, insert a new 5A fuse into the fuse holder.
- Step 5: Insert fuse holder and fuse into DC plug.
- Step 6: Screw cap onto DC plug.

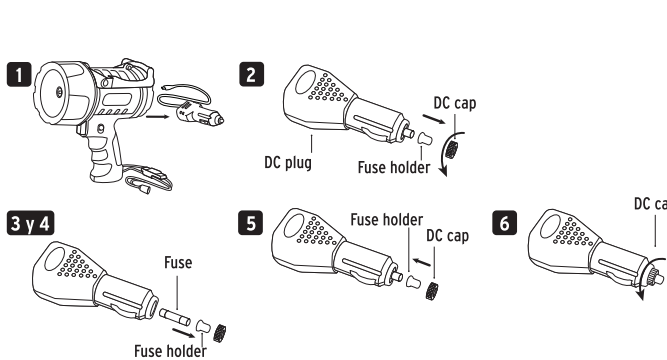

TO PREVENT DAMAGE TO SPOTLIGHT AND BATTERY

- Recharge battery fully before first use.
- Do not attempt to use spotlight while charging directly from AC outlet. Doing so may cause damage to battery and AC charger.
- DO NOT attempt to charge battery using both AC and DC chargers at the same time. This will damage the battery and chargers.
- Only use charging devices that are provided with the rechargeable LED Spotlight or its replacements.
- Do not allow battery to completely discharge. A dim light indicates a low battery. Recharge battery as soon as possible after each use.
- Always keep the battery fully charged when not in use.
- For best results, fully charge battery after each use. This will prolong the overall life of the battery.

⚠ WARNING

A damaged battery can leak acid. Avoid contact with eyes and skin. If contact occurs, flush immediately with large amounts of water. DO NOT ingest. If contact with eyes or ingestion occurs, consult physician immediately.

⚠ IMPORTANT

Charge battery before storing for extended periods. Battery will keep its charge. A completely discharged battery may not recharge properly.

MAINTENANCE

Use only soap and damp cloth to clean the outer housing. Never let any liquid get inside the housing.

Contains lithium-ion battery.
Battery must be recycled or disposed of properly.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facility exist. Check with your local authority or retailer for recycling information.

