


Bomba de taladro para agua

Instructivo


Instrucciones de operación

1. Fijar la bomba de agua sobre una superficie nivelada con dos tornillos adecuados como se muestra en la figura de abajo:



2. Utilice una manguera de jardín de 3/4" (19 mm) para conectar a la bomba de agua.

3. Inserte el eje de la bomba en el mandrín del taladro y ajuste adecuadamente, como se muestra en la figura.




La bomba de agua funcionará cuando arranque el taladro de mano. Por favor, confirme que la dirección del taladro de mano es consistente con la de la bomba de agua.

Preste atención a la dirección de entrada y salida, asegure de sumergir la entrada de agua como mínimo 0.5 m

Cuando la bomba haya estado almacenada durante mucho tiempo antes de su primer uso, por favor, añada grasa al impulsor.


- La auto succión de la bomba es de hasta 2.4 m (cuando el impulsor está correctamente engrasado).
- La bomba no se puede usar en seco, de lo contrario la bomba se puede dañar.
- Por favor, antes de cada uso aplique grasa a la superficie del impulsor de acuerdo con el método de operación que se muestra a continuación:

- Retire los 6 tornillos.
- Quite la placa de cubierta. Preste atención a que el anillo "O" no se caiga.
- Aplique grasa a la posición del impulsor como se muestra en la figura.

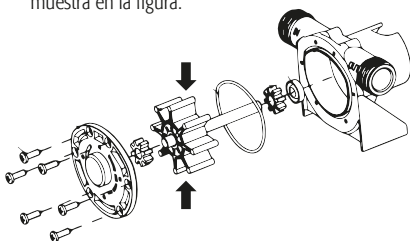

- Sugerimos usar grasa base litio.
- Por favor, encienda la bomba de agua después de llenarla de forma confiable. No sostenga la bomba de agua con la mano para después abrirla.
- No utilice la bomba para bombear líquido explosivo inflamable.

Diagrama de operación

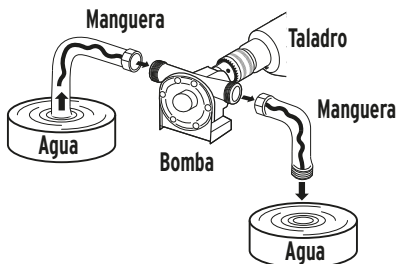

⚠ ATENCIÓN

- La velocidad máxima de la bomba es de 2 800 r/min. Recomendamos que se use con un taladro de más de 700 W de potencia.

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al 800-690-6990. Hecho en China. Importado por Truper S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54240


Fecha de entrega:

Drill pump for water


Manual

Operating instructions

1. Fix the water pump on the board with two suitable screws as shown in the figure below:



2. Use the 3/4" garden hose to connect to the drill pump.
3. Insert the pump hose into the frame mandrel and adjust accordingly, as shown in the figure.




The drill pump will work when you start the hand drill, please confirm whether the steering of the hand drill is consistent with that of the drill pump.

Pay attention to the direction of inlet and outlet, make sure to submerge the water inlet at least 0.019" When stored for a long time for the first time use, please add the grease into the impeller.

CAUTION


- The maximum speed of the pump is 2 800 rpm. We recommend that you use in more than 700 W power drill.
- The pump's self-suction is up to 8 feet (when the impeller is greased).
- The pump cannot be turned dry, otherwise the pump will be damaged.

- Please apply grease to the impeller surface according to the operation method shown below before each use:
- Remove the 6 screws.
- Remove the cover plate, pay attention to an O ring don't fall off.
- Please apply grease to the impeller position as shown in the figure.

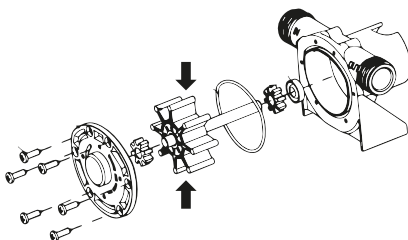

- We suggest using lithium base grease.
- Please start the water pump after fixing it reliably. Don't hold water pump with the hand and open it.
- Pump can not pump flammable explosive liquid.

Operation diagram

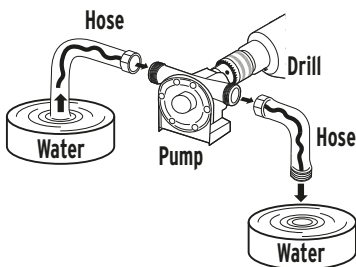

This product is guaranteed for 10 years. To make the warranty valid or purchase parts and components you must present the product in Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 or at the establishment where you purchased it, or at any Truper® Service Center listed in the annex to the warranty policy and/or in www.truper.com

For questions or comments, call **800-690-6990**. Made in China. Imported by Truper S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54240

Delivery date: