



Fold the instructive sheet and put it inside the packaging.

Instructive

FRONT

VOLTECK

45744 CTV-40SW

Cámara WiFi para socket

Instructivo

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y CONSERVELAS PARA REFERENCIAS FUTURAS

CARACTERÍSTICAS

- Cámara Wi-Fi HD ultra inteligente de 4 MP
- La aplicación soporta hasta 16 cámaras (se venden por separado).
- Resolución Ultra HD: 2.560 x 1.440
- Fácil instalación y configuración.
- Visualización remota a través del smartphone.
- Visualización en alta definición.
- Vista angular para mejor cobertura.
- Visión nocturna.
- Detección de movimiento.
- Audio bidireccional.
- Micrófono y altavoz integrados.
- Funcionalidad de panorámica/inclinación, controlada a través de la aplicación.
- Ranura para tarjeta Micro SD (TF) integrada (soporta hasta 256 GB, tarjeta de memoria no incluida).
- Aplicación disponible para iOS y Android.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga la cámara alejada del calor extremo o llamas.
- No utilice la cámara si está dañada.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal calificado.
- Mantenga la cámara limpia y libre de polvo.
- Utilice la cámara únicamente para el propósito para el cual fue diseñada.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No exponer a goteo o ingreso de agua. No sitúese cerca de objetos llenos de líquidos cerca de la cámara.

INCLUYE

- Cámara inteligente Wi-Fi Ultra HD de 4 MP
- Instructivo

INSTRUCCIONES

Guía de inicio rápido

1. Conecte la cámara al portalámpara E26 / E27.
2. La cámara tardará 15 segundos en configurarse.

COMPATIBILIDAD

Esta cámara HD Smart Wi-Fi funciona con la aplicación "TuyaSmart".



Esta cámara inteligente HD Wi-Fi y la aplicación son compatibles con dispositivos que tengan iOS 8.0 y Android 5.0 en adelante. Este dispositivo no funciona con redes Wi-Fi de 5 GHz. Verifique que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi de 2.4 GHz.


OPERACIÓN INICIO DE SESIÓN EN LA APLICACIÓN

1. Descargue la aplicación "TuyaSmart" en su teléfono o tableta.
2. Siga las instrucciones de instalación: elija su país, ingrese su correo electrónico, recupere el código de verificación y cree y confirme su contraseña.


PARA AÑADIR UNA NUEVA CÁMARA WI-FI

1. Conecte su teléfono a una red Wi-Fi.
2. Encienda la cámara y conéctela al portalámpara E26 / E27.
3. Espere aproximadamente 10 segundos hasta que emita un sonido de emparejamiento. La cámara encenderá automáticamente en modo vinculación. Después de 20 segundos - 30 segundos, haga clic en "Configuración de red."
4. En su teléfono, active el bluetooth.
5. Abra la aplicación "TuyaSmart", haga clic en el icono + y el dispositivo se detectará automáticamente en la aplicación.

Nota: Si necesita reiniciar, use el botón de reinicio durante unos segundos hasta que la cámara comience a sonar.



6. Cuando su cámara esté conectada, la aplicación mostrará "Listo." Dé clic para continuar con el siguiente paso.

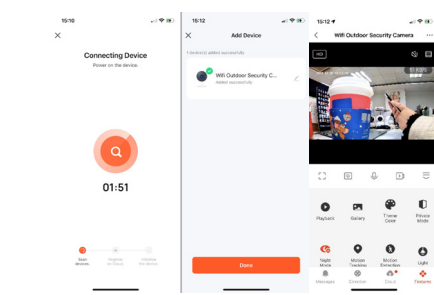

NOTAS

- La tarjeta Micro SD (no incluida) guarda todas las grabaciones. Una vez que alcanza su capacidad máxima, comenzará a grabar automáticamente sobre los eventos más antiguos.
- Para conservar grabaciones importantes, se recomienda transferirlas de la tarjeta Micro SD a su computadora u otros dispositivos.
- Puede ver los videos grabados en el icono de Reproducción.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA DE DETECCIÓN

- Toque "Configuración de alarma de detección" para habilitar o deshabilitar la alarma de detección de movimiento.
- Cuando esté activa, recibirá una notificación cada vez que se registre movimiento. Las notificaciones están disponibles en la pestaña "Mensaje" de la aplicación.
- Puede modificar el nivel de sensibilidad de la alarma de movimiento.

- Sensibilidad baja: detecta movimientos a 3 metros (9.8 pies)
- Sensibilidad media: detecta movimientos a 6 metros (19.6 pies)
- Sensibilidad alta: detecta movimientos a 9 metros (29.5 pies)

ELIMINACIÓN DE UN DISPOSITIVO

Toque "Eliminar dispositivo" para borrar la cámara de la aplicación.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Evite el uso de solventes de limpieza abrasivos en la cámara.
- No exponga la cámara a temperaturas extremas, ya que esto puede reducir la vida útil, dañar la batería o deformar las piezas de plástico.
- No arroje la cámara al fuego, ya que podría causar una explosión.
- Mantenga la cámara alejada de objetos afilados para evitar daños.
- No deje caer la cámara, ya que los circuitos internos podrían dañarse.
- No intente hay piezas desarmables para el usuario.

ESPECIFICACIONES	
Cámara	45744 CTV-40SW
Tensión:	110 V~ - 240 V~
Frecuencia:	60 Hz
Consumo de energía:	Máx 0.25 mAh, Máx 5 W
Resolución:	4 megapíxeles
Distancia:	5 m

CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJIMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJIMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJIMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJIMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales, cuando no fue operado conforme instructivo, fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transporte del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho in China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



12-2024



Packaging: **Warranty**

Dimensions: **21.5 x 28 cm**

C M Y K

PANTONE Blue 072 C

INKS & die cuts

IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information
TRUPER

SOFTWARE
Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible

"Confidential Information property of Truper, S.A. de C.V."

BACK

VOLTECK

45744 CTV-40SW

Light bulb camera

Instructive

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

FEATURES:

- 4 MP Ultra intelligent Wi-Fi HD camera.
- The app supports up to 16 cameras (sold separately).
- Ultra HD resolution: 2.560 x 1.440
- Simple installation and setup.
- Remote viewing via smartphone.
- High-definition video streaming.
- Wide-angle view for better coverage.
- Motion detection.
- Two-way audio for communication.
- Built-in microphone and speaker.
- Pan/tilt functionality is controlled through the app.
- Built-in Micro SD (TF) card slot (supports up to 256 GB, memory card not included).
- The app is available for iOS and Android.

SAFETY INSTRUCTIONS:

- Keep the camera away from extreme heat or open flames.
- Do not use the camera if it is damaged.
- Repairs should only be done by a qualified electrician. Improper repairs can pose serious risks.
- Keep the camera clean and free from dust or debris.
- Only use the camera for its intended purpose.
- Do not expose the device to dripping water or moisture. Keep objects containing liquids away from the camera.
- Keep the camera out of reach of children.

INCLUDES

- 4MP Ultra HD smart Wi-Fi camera
- Instruction manual

INSTRUCTIONS

Quick start guide

1. Connect the camera to the E26 / E27 socket.
2. The camera will take about 15 seconds to set up.

COMPATIBILITY


This HD Smart Wi-Fi Camera works with the "TuyaSmart" APP.



This HD Smart Wi-Fi Camera and app are compatible with devices running iOS 8.0 or later and Android 5.0 or later if they have Wi-Fi capability. Please note that this device does not support 5 GHz Wi-Fi networks. Make sure your phone is connected to your router's 2.4 GHz Wi-Fi band.


OPERATION LOGGING INTO THE APP

1. Search for and download the "TuyaSmart" APP on your phone or tablet.
2. Open the app and follow the prompt to register your device: choose your country, enter your email, retrieve the verification code, and create and confirm your password.




ADDING A CAMERA


1. Turn on your phone's Wi-Fi and connect it to your network.
2. Power on the camera by attaching it to the E26 / E27 holder.
3. Wait about 10 seconds until you hear the pairing sound. After 20 seconds - 30 seconds, click "Please configure network." Note: If you need to reset, use the pin to press the reset button for a few seconds until the camera starts beeping.
4. Turn on Bluetooth on your phone.
5. Open the "TuyaSmart" APP, click the + icon, and the device/camera will be automatically detected in the app.



5. Select the same Wi-Fi network your phone or tablet is connected to, enter the Wi-Fi password, and tap "Next." Then, choose the device/camera you want to pair.



6. Once your camera is successfully connected, the App will display "Done." Click "Done" to proceed to the next step.

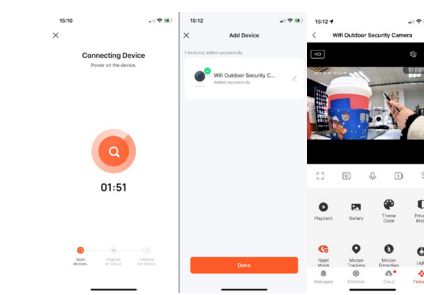

NOTES

- The Micro SD card (not included) handles event or continuous recording. When the card reaches its maximum storage capacity, it automatically overwrites the oldest recordings with new ones.
- Transferring essential recordings from the Micro SD card to your computer or other devices is recommended to prolong their life.
- You can view recorded videos under the Playback icon.

DETECTION ALARM SETTINGS

Tap "Detection alarm settings" to turn the motion detection alarm on or off. When turned on, you'll receive a notification whenever motion is detected. Notifications can be viewed under the "message" tab in the app. You can adjust the motion alarm sensitivity level:

- Low Sensitivity - Detects movements within 3 meters (9.8 ft)

- Medium Sensitivity - Detects movements within 6 meters (19.6 ft)
- High Sensitivity - Detects movements within 9 meters (29.5 ft)

REMOVE DEVICE

Tap "Remove Device" to delete the camera from the app.

CARE AND MAINTENANCE

- Avoid using abrasive cleaning solvents on the camera.
- Do not expose the camera to extreme temperatures; this can reduce lifespan, damage the battery, or warp plastic parts.
- Do not dispose of the camera in a fire, as it may cause an explosion.
- Keep the camera away from sharp objects to avoid damage.
- Do not drop the camera, as the internal circuits could be damaged.
- Do not attempt to disassemble; there are no parts that the user can service.

SPECIFICATIONS	
Camera	45744 CTV-40SW
Voltage:	110 V~ - 240 V~
Frequency:	60 Hz
Power consumption:	Máx 0.25 mAh, Máx 5 W
Resolution:	4 megapixels
Distance	5 m

TRUPER BRANCH SERVICE CENTERS

Sale of parts, components, consumables and accessories.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJIMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJIMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components, and labor against manufacturing or operational defects, except if used under conditions other than normal, not operated according to instructions, altered, or repaired by unauthorized personnel by TRUPER®. To activate the warranty, present the product, sealed policy or invoice or receipt or proof of purchase, at the establishment where you bought it or at Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also acquire parts, components, consumables, and accessories. It includes transportation expenses for the product derived from its compliance with its service network. Phone: 800-018-7873. Made in/Hecho in China. Importer TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone: 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Stamp of the business.
Delivery date:



12-2024

