


ESPECIFICACIONES


RECEPTOR

Flash LED: Azul
Tonos: 36 melodías
Volumen: Control de volumen de 4 niveles
Receptor: 4.5 V c.c. 300 mA (Emplea 3 pilas tamaño "AA" de 1.5 V c.c. cada una, no incluidas)
Temperatura de trabajo: 0 °C a 35 °C
Alcance máx.: Hasta 200 m en áreas abiertas

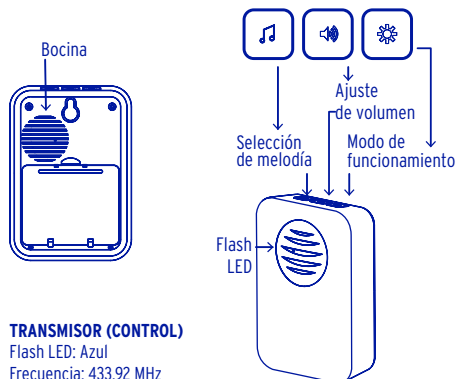


TRANSMISOR (CONTROL)

Flash LED: Azul
Frecuencia: 433.92 MHz
Fuente de alimentación: 1 pila tipo CR2032 3V c.c.
Potencia de transmisión: < 5 dBm
Grado de protección: IP44
Temperatura de trabajo: -10 °C a 55 °C

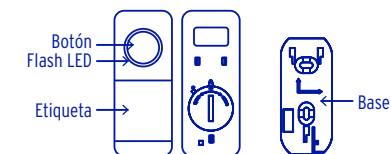


INSTALACIÓN DE LA BATERÍA


1. Use un desarmador plano para levantar la esquina inferior izquierda de la tapa de la base.
2. Deslice la tapa hacia abajo para abrirla.

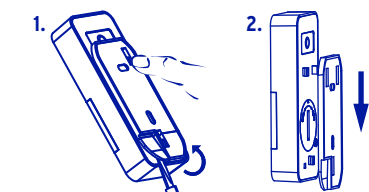

3. Use un desarmador plano para girar y abrir la tapa de la batería.
4. Coloque la pila siguiendo la imagen que se muestra:

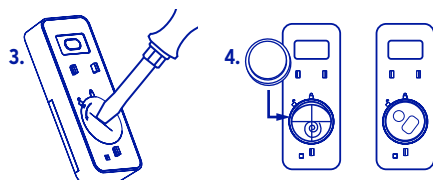

- A. Instalación correcta de la pila.
a.1 Polo positivo
a.2 CR2032
a.3 Compartimento de la pila
a.4 Polo negativo



- B. Retiro correcto de la pila.

- C. Instalación incorrecta de la pila.




- D. Corto circuito.


EMPAREJAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES

1. Abra la tapa trasera del receptor e inserte las pilas correctamente. Enseguida se emitirá un tono.
2. Presione el botón del transmisor (control). Se iluminará el LED azul por unos segundos. Cuando el receptor emita un sonido, significa que el emparejamiento se ha completado.

Nota: Este proceso debe completarse en 120 segundos.

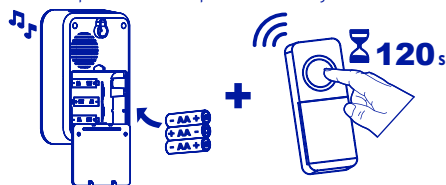

3. Presione el botón de selección de melodía para seleccionar el tono de su preferencia y el botón de ajuste de volumen para elegir el volumen adecuado.

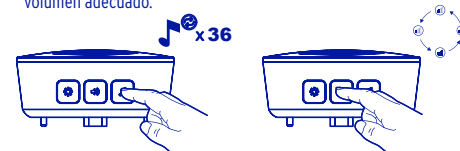

4. Presione el botón de modo de funcionamiento para elegir entre 3 modos: flash, sonido y sonido con flash. Para eliminar el emparejamiento, presione y mantenga presionado el botón de "Selección de melodía" por unos 20 segundos hasta que se escuche una melodía. Para vincular nuevamente, repita los pasos anteriores.




Este timbre tiene un indicador de batería baja. Cuando la batería del receptor está baja, sonará un "bip" para recordar al usuario que debe cambiar la batería.

INSTALACIÓN


Método 1. Con cinta de montaje doble cara.

1. Ponga cinta doble cara en la base del control y fíjela a la pared.
2. Coloque el control en su base y ajústelo en su lugar.

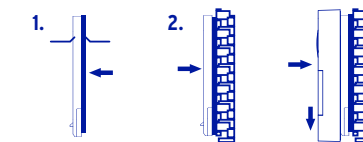

Método 2. Instalación con tornillos.

1. Fije la base a la pared con tornillos
2. Coloque el control en su base y ajústelo en su lugar.

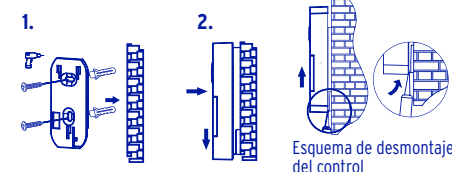

PRECAUCIONES

Antes de instalar:

1. La señal inalámbrica se ve afectada fácilmente por metales, paredes, concreto, lo que debilita la señal.
2. Evite instalar el control en un marco de puerta de metal, ya que afectará la distancia.
3. Mantenga el receptor lo más alejado posible de parrillas de inducción, televisores y otros lugares donde haya campos magnéticos o fuentes de interferencia de señal.
4. Cuanto más cerca estén el transmisor y el receptor, mejor será la señal.

CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II,
C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR,
CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE,
C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC,
EDO. DE MÉX. C.P. 54257.
TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE,
C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



Timbre inalámbrico

PRECAUCIÓN

Este producto contiene una batería de moneda. Si la batería es ingerida, puede causar graves quemaduras internas en tan solo 2 horas y puede provocar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de la batería no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que se han ingerido las pilas o se han colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. Riesgo de incendio o explosión si se reemplaza la batería por un tipo incorrecto.

Problema	Causa	Solución
La luz del control no prende.	El voltaje de la batería no es suficiente.	Reemplace la pila.
	La instalación de la pila no es correcta.	Quite la pila e instálela de nuevo correctamente.
El receptor no funciona adecuadamente.	No hay un emparejamiento correcto.	Empareje de nuevo.
	El control está muy lejos del receptor o hay un obstáculo entre ellos.	Coloque el control más cerca del receptor. Asegúrese de que no haya obstrucción entre ellos.
	El control está cerca de algún equipo con el que hace interferencia.	Coloque el control lejos de metales, televisiones, parrillas de inducción u otra interferencia similar.

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS
COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA,
C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA,
C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY,
MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL.: 99 9912 2451

06-2024

