

INSTRUCTIVE

YOU MUST PUT IT INSIDE THE COLOR BOX

FRONT

BACK



Serie de luces con
lámparas LED

49991 | 49992
SL-14L | SL-7L

Instructivo.
Lea las siguientes instrucciones de uso cuidadosamente antes de instalar.

Especificaciones:

Tensión:	127 V~	Base:	E26 / E27
Frecuencia:	60 Hz	Temperatura de color:	2 200 K
Potencia SL-14L:	24 W (1 W por lámpara)	IP65	
Potencia SL-7L:	12 W (1 W por lámpara)	Largo SL-14L:	14.6 m (48 ft)
Flujo luminoso:	60 lm por bombilla	Largo SL-7L:	7.3 m (24 ft)
Fuente de Luz:	LED	Distancia entre cada portalámpara:	55 cm
Vida:	15 000 h		
Tipo:	S14		


- El cable de alimentación tiene sujeta-cables tipo: Z
- El cordón de alimentación no puede sustituirse.
- En caso de deterioro, el aparato debe desecharse.

Instalación.

1. Si se instala en el cable guía, instale el anillo que se encuentra en la parte trasera del sostén de la lámpara al cable guía utilizando un cable de gancho en "S" o una brida para cables.



2. Si no se utiliza un cable guía, conecte con seguridad a la estructura al principio, en el medio y al final de CADA serie de luces.

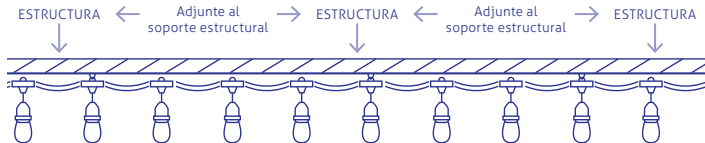

Cambio de las lámparas.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA - Desconecte el suministro eléctrico antes de cambiar las lámparas.
Para las series de luces NO cambie las lámparas durante la lluvia o cuando estén mojadas.

- Cambie las lámparas solamente en condiciones de clima seco y tranquilo.
- Desatornille las lámparas existentes sosteniendo ligeramente el portalámparas en una mano y girando en dirección contraria a las manecillas del reloj. Las lámparas pueden estar apretadas en el portalámparas. Esto es normal, y previene que entre humedad en el portalámparas.
- Reemplace con lámparas de base E26 / E27. Atornille la lámpara en el portalámparas en dirección a las manecillas del reloj hasta que la parte superior del portalámparas haga un sellado apretado alrededor de la lámpara y la bombilla haga contacto con el portalámparas. Es adecuado para lámparas incandescentes CFL o LED.

Las lámparas que se instalan de manera incorrecta no hacen un sello adecuado y pueden ser causa de lesiones o la muerte debido a una descarga eléctrica.

La serie de luces no debe de ser utilizada por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; tampoco por personas sin experiencia o conocimientos en su uso, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o reciban instrucciones previas sobre el uso de la serie de luces.

Los niños deben de estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con la serie de luces. Se debe de mantener una estricta supervisión si niños o personas discapacitadas llegan a utilizar cualquier tipo de aparato electrodoméstico o estén cerca de él.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando se utilizan las luminarias portátiles para exteriores, se deben seguir medidas básicas de seguridad. Reduzca el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales que incluye lo siguiente:

- No utilice estos productos en exteriores, a menos que estén etiquetados como adecuados para uso en exteriores.
- Cuando se utilizan productos para aplicaciones en exteriores, conecte el producto a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI). En caso de no tenerlo, contacte a un electricista certificado para la instalación correcta.
- No instale el producto cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas o fuentes de calor similares.
- No sujete el cableado del producto con grapas o clavos. No lo coloque sobre ganchos afilados o clavos. Instale solamente con los accesorios de montaje proporcionados.
- No coloque las lámparas sobre su cable u otros cables.
- No cuelgue objetos del cable, alambrado o serie de luces.
- No utilice este producto para propósitos diferentes a los cuales está diseñado.
- No cierre puertas o ventanas sobre el producto o cable de extensión ya que se daña el aislamiento.
- No cubra el producto con tela, papel u otro material cuando esté en uso.
- Lea y siga todas las instrucciones que se describen en el producto o que se entregan con el producto.
- Riesgo de descarga eléctrica. No utilice un cable de extensión cerca del agua o donde se pueda acumular agua. Mantenga la serie de luces al menos a 4.88 m de albercas o spas. Mantenga las clavijas y receptáculos secos.
- No sumerja la serie de luces.
- Desconecte del suministro eléctrico antes de colocar cables, cambiar las lámparas o llevar a cabo cualquier tipo de servicio. El kit de serie de luces se entrega con una clavija de 3 patas que solamente cabe en un tomacorriente igual.
- No altere la clavija.
- Para reducir el riesgo de incendio use focos tipo S14.
- Para reducir el riesgo de incendio no cambie de manera deliberada el contacto del sostén de la serie de luces.
- SL-14L** se surte con 24 portalámparas y 26 lámparas tipo S14 de 1 W cada uno.
- SL-7L** se surte con 12 portalámparas y 13 lámparas tipo S14 de 1 W cada uno.

Sume las potencias de cada serie de luz conectado de manera continua.
LA POTENCIA NO DEBE DE EXCEDER 600 W

SL-14L NO CONECTAR MÁS DE 25 SERIES
SL-7L NO CONECTAR MÁS DE 50 SERIES

Proteja las conexiones de la exposición directa a la lluvia.

Contiene:

SL-14L
24 Portalámparas
26 Lámparas LED

SL-7L
12 Portalámparas
13 Lámparas LED



09-2024

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec,
Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100.
WWW.TRUPER.COM



LED String lights

49991 | 49992
SL-14L | SL-7L

Instructive
Read the following instructions for use carefully before installing.


Technical parameter:

Voltage:	127 V~	Type:	S14
Frequency:	60 Hz	Base:	E26 / E27
Power SL-14L:	24 W (1 W per bulb)	Color temperature:	2 200 K
Power SL-7L:	12 W (1 W per bulb)	IP65	
Luminous flux:	40 lm per bulb	Length SL-14L:	14.6 m (48 ft)
Light source:	LED	Length SL-7L:	7.3 m (24 ft)
Life:	15 000 h	Distance between each lamp holder:	55 cm


- The power cord has cable clamps type: Z
- The power cord cannot be replaced.
- In case of damage, the device must be discarded.

Installation

1. If installed on the guide wire, install the ring on the back of the bulb holder to the guide wire using an "S" hook wire or cable tie.cables.

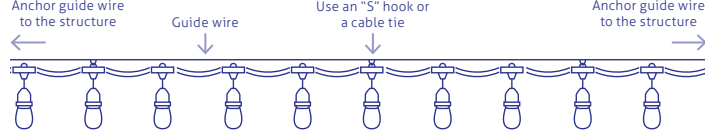

2. If a guide cable is not used, securely connect to the structure at the beginning, middle and end of EACH series of lights.

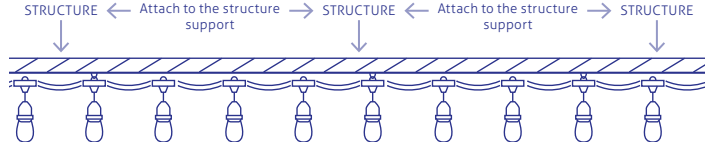

Bulbs replacement

ELECTRICAL SHOCK HAZARD - Disconnect the power supply before changing bulbs.

For series of lights DO NOT change bulbs during rain or when wet.

- Change bulbs only in dry, calm weather conditions.
- Unscrew the existing bulbs by lightly holding the bulb holder in one hand and turning in a counterclockwise direction. The bulbs may be tight in the bulb holder. This is normal, and prevents moisture from entering the bulb holder.
- Replace with E26 / E27 base bulbs. Screw the bulb into the socket in a clockwise direction until the top of the socket makes a tight seal around the bulb and the bulb makes contact with the socket. It is suitable for CFL or LED incandescent bulbs.

Improperly installed bulbs do not make a proper seal and can cause injury or death due to electric shock.

The light string should not be used by children or by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons with no experience or knowledge in its use, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received prior instruction in the use of the light string.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the string of lights. Close supervision should be maintained if children or handicapped persons come in contact with or near any appliance.

⚠ WARNING

When using portable outdoor luminaires, basic safety precautions should be followed. Reduce the risk of fire, electric shock and personal injury including the following:

- Do not use these products outdoors unless they are labeled as suitable for outdoor use.
- When using products for outdoor applications, connect the product to a ground fault circuit interrupter (GFCI) outlet. Otherwise, contact a certified electrician for proper installation.
- Do not install the product near gas or electric heaters, fireplaces, candles or similar heat sources.
- Do not fasten the product wiring with staples or nails. Do not place on sharp hooks or nails. Install only with mounting hardware provided.
- Do not place the bulbs on its cable or other wires.
- Do not hang objects from the cable, wiring or light string.
- Do not use this product for purposes other than those for which it is designed for.
- Do not close doors or windows on the product or extension cord as this will damage the insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or other material when in use.
- Read and follow all instructions described on the product or delivered with the product.
- Risk of electric shock. Do not use an extension cord near water or where water can accumulate. Keep the light series at least 16 ft away from pools or spas. Keep plugs and receptacles dry.
- Do not submerge the light series.
- Disconnect from power supply before wiring, changing lamps, or performing any service. The light series kit is supplied with a 3-prong plug that will only fit into a matching outlet.
- Do not alter the plug.
- To reduce the risk of fire, use S14 type bulbs.
- To reduce the risk of fire, do not deliberately change the contact of the light series holder.
- SL-14L** supplied with 24 lamp holders and 26 bulbs of 1 W each, type S14.
- SL-7L** supplied with 12 lamp holders and 13 bulbs of 1 W each, type S14.

Add the wattage of each continuously connected light series.
POWER SHOULD NOT EXCEED 600 W

SL-14L DO NOT CONNECT MORE THAN 25 SERIES
SL-7L DO NOT CONNECT MORE THAN 50 SERIES

Protect the connections from direct exposure to rain.

Contains:

SL-14L
24 Bulb holders
26 LED bulbs

SL-7L
12 Bulb holders
13 LED bulbs



09-2024

Imported by TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec,
Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100.
WWW.TRUPER.COM

IMPORTANT:
INSTRUCTIVE MUST BE PRINTED ON REGULAR
PAPER IN PANTONE BLUE 072 U INK.

TECHNICAL DATA

Packaging: **INSTRUCTIVE**

Dimensions: **21 x 27 cm**

PANTONE Blue 072 U

INKS & die cuts

CUT-LINE
(Do not print)
BENT-LINE
(Do not print)

IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information
TRUPER ©

SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible

VOLTECK

Fold the instructive
sheet and put it
inside the color box.

Instructive