


**PRETUL**

CÓDIGO: 29017 CLAVE: SOIN-310MP

**Mini soldadora inversora 100A, 127 V, Serie 300, PRETUL**

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Corriente máxima	100 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	82 V CD
Potencia	3.5 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Largo de cable	2 m (6.6 ft)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	10 cm x 15 cm x 24 cm
Peso	2.4 kg (5.2 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	96

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft), #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft), #5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

Correa

Caretta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.5 ft)

## Imágenes complementarias

## Características técnicas

**IGBT**  
INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

**THERMAL**  
PROTECT

Protección térmica contra sobrecarga

**ARC**  
FORCE


Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones


**ANTI**  
STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo


**HOT**  
START

Facilita el arranque del arco

	<b>Para procesos de electrodo revestido</b>	<b>6013 / 6011</b> $3/32''$ $1/8''$
	<b>SMAW Electrodo revestido</b>	<b>7018</b> $3/32''$

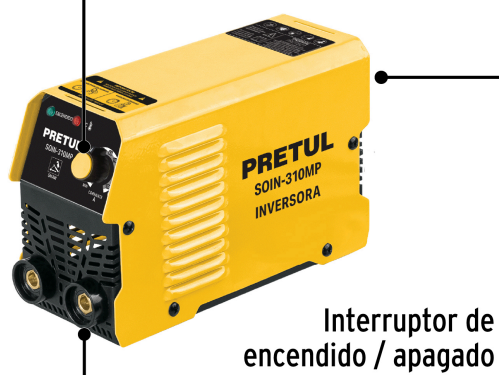Control electrónico para ajuste de corriente 

Bornes con sistema de cambio rápido

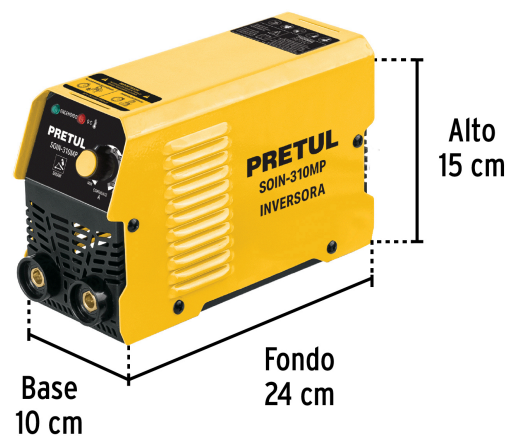



## Imágenes complementarias

## Accesorios incluidos:



Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft)  
# 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)



Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft)  
# 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)



Cable de alimentación 2 m (6.5 ft)



Careta protectora



Cepillo de alambre



Correa



## EMPAQUE INDIVIDUAL

