

**USOS:**  
Para reparaciones de plomería  
Descongelar cañerías  
Levantar pintura  
Uso doméstico y manualidades

**11986**  
**MECH-65R**

**IMPORTANTE:** Lea estas instrucciones cuidadosamente para utilizar el producto y para familiarizarse con la aplicación antes de conectarlo a la lata de gas. Conserve estas instrucciones para consultas futuras.

#### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

##### MODO DE USO:

1. Gire la perilla reguladora totalmente a la derecha (posición de cerrado "-").
2. Chequee que el "o-ring" se encuentre en buenas condiciones (sin desprendimientos, cuarteaduras o deformaciones) antes de colocar en la lata de gas.
3. Alinee la conexión del mechero, presione hacia abajo y enrosque en sentido de las manecillas del reloj para instalar.
4. Para encender, gire levemente la perilla reguladora a la izquierda ajustando el flujo de gas, utilice un encendedor convencional o de cazuela para generar una chispa y se pueda encender la flama (para regular la intensidad de la flama gire la perilla en el sentido que desee "+" ó "-").
5. Para apagar, cierre el suministro de gas completamente girando la perilla reguladora totalmente a la derecha (posición de cerrado "-").

Separe el mechero de la lata de gas después de haberlo usado. Para liberarlo, gire en dirección opuesta a las manecillas del reloj.

##### DESPUÉS DE USARLO:

Verifique que el aparato se encuentre limpio y seco. Almacene en un lugar fresco y bien ventilado después de haber separado la lata de gas del aparato y coloque la tapa a la lata de gas.

##### CUIDADOS DE LA LATA DE GAS:

1. Antes de utilizar la lata de gas inspeccione que no esté oxidada o dañada.
2. No utilice ni almacene la lata de gas en áreas donde las temperaturas pudieran alcanzar 40 °C como puede ser dentro de vehículos estacionados bajo el rayo de sol, cerca de hornos, cocinas, quemadores, freidoras o directamente al sol.
3. Separe la antorcha de la lata de gas cuando no se encuentre en uso y almacénelo en un lugar fresco y seco.
4. No incinere la lata cuando esté vacía.

##### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:


1. Mantenga limpio, libre de polvo y mugre, de lo contrario se podría afectar el desempeño del aparato.
2. Limpie con una toalla húmeda y un detergente suave. No lo sumerja en fluidos ni lo coloque en una lavadora de trastes. Seque el aparato después de limpiarlo. Sepárelo de la lata de gas antes de limpiarlo.
3. Este aparato no tiene partes que se puedan utilizar de nuevo. No modifique este aparato.

##### RECOMENDACIONES:

- Verifique el sello del o-ring antes de conectar la lata de gas al aparato.
- Cambie o reconecte la lata de gas fuera y lejos de otras personas.
- Asegúrese de verificar que no hay fugas de gas. Si existe una fuga de gas en el aparato (percibe un olor a gas), llévelo fuera inmediatamente a un área bien ventilada y libre de cualquier flama donde la fuga pueda ser detectada y controlada. Si usted desea verificar fugas en su aparato, hágalo fuera. No intente detectar fugas con una flama, utilice agua jabonosa.
- Mantener el tope hacia arriba reduce destellos durante el calentamiento.

##### PRECAUCIONES:

Algunas partes estarán muy calientes durante y después de utilizar el producto. Mantenga a los niños lejos de la zona de uso. Cambie el cartucho de gas lejos y fuera de las fuentes de calor o flama viva, como pilotos encendidos, fuegos eléctricos, entre otros y lejos de personas ajenas. El aparato deberá utilizarse lejos de materiales inflamables a por lo menos 1 m de distancia del agente en cuestión (paredes, techos).

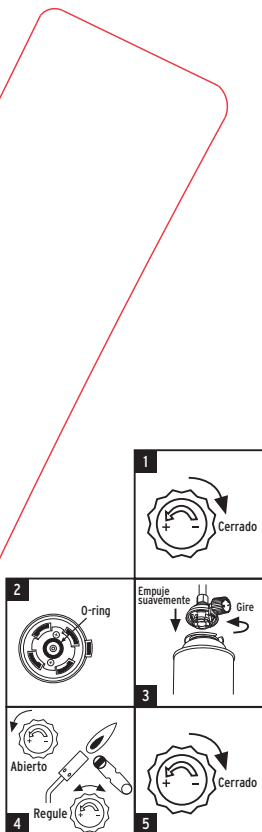

Deberá tener especial cuidado cuando se utilice cerca de freidoras, placas eléctricas y fuentes de flama viva.

Sea consciente de los destellos que podrían ocurrir durante los dos minutos de calentamiento y mientras los cuales, la aplicación no podrá ser mayor a un ángulo de 15° partiendo de su posición vertical.

Después de los dos minutos de encendido, el aparato está precalentado y puede utilizarse en cualquier ángulo sin destellar.

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [WWW.TRUPER.COM](http://WWW.TRUPER.COM) o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:



06-2022-ZZ