


Longitud de las mordazas exteriores: 110 mm
Carrera del husillo: 37 mm
Ancho del retenedor: 32 mm
Brazos y retenedor fabricados en acero al cromo molibdeno
Manija y tornillo fabricados en acero al bajo carbono

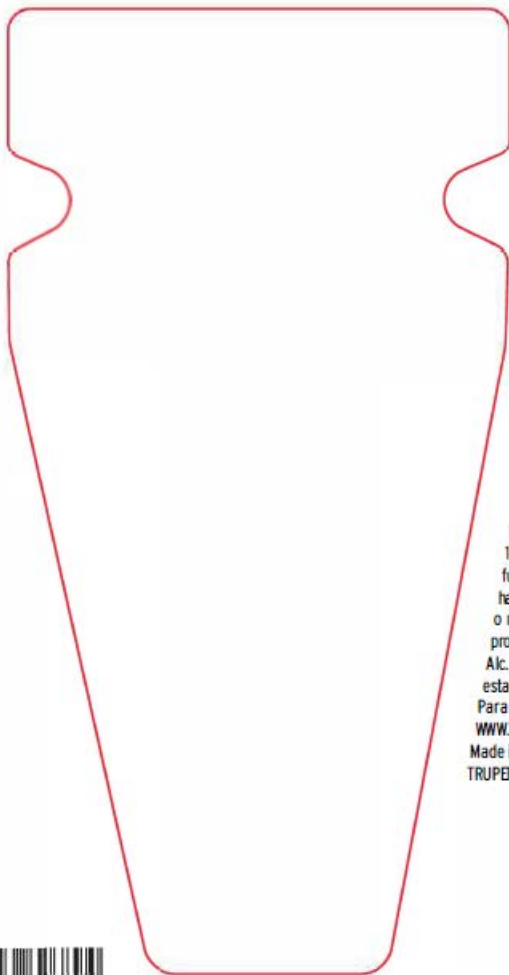

INSTRUCCIONES:

1. Antes de comenzar a trabajar con el compresor universal, asegúrese que los resortes de las válvulas estén expuestos.
2. Separe las mordazas exteriores del compresor, de manera que sujeten el cuerpo del resorte en la parte más baja posible.
3. Asegúrese que el pistón se encuentre en la parte superior del cilindro para evitar que la válvula se caiga.
4. Para comprimir los resortes gire la manija en el sentido de las manecillas del reloj. Remueva los seguros de la válvula.
5. Invierta los pasos del 4 al 2 para reinstalar el resorte.

⚠ ADVERTENCIA Ponga el vehículo en posición (P) estacionado o punto neutral, con el freno de seguridad puesto antes de trabajar. Use lentes de seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños.

⚠ WARNING Before starting to work, put vehicle in parking or neutral with the emergency brake. For your safety, wear goggles. Keep out of reach of children.

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P.54257.

Fecha de compra:

