


ARMADO DE LA MANIVELA CON LA BOMBA

Enrosque el eje metálico de la bomba (A) en la manivela hasta que quede alineado con la parte trasera del tornillo (B) y ajústelo contra la manivela.

NOTA: Para asegurarse de que el montaje es correcto, el mango de plástico debe girar libremente sobre el eje metálico roscado.



ARMADO DE TUBO

- Enrosque el adaptador a un tubo.
- Una el tubo 1 con el tubo 2.
- Conecte el tubo 3 al ensamblaje realizado en el paso anterior.
- Instale el filtro de junta en el tubo 3.

NOTA: Para asegurar las uniones, utilice cinta sella rosca en cada conexión de los tubos.



MODO DE USO

- Coloque el tubo de la bomba dentro del tambo.
- Gire la manivela para extraer el líquido. Se 0.25 litros con cada bombeo.


Lubricación:

- Aplique lubricante de teflón en el cuerpo de la bomba.
- Si se utiliza la bomba para extraer solvente, es necesario lubricarla una vez por semana o más, según la frecuencia de uso.
- Después de cada uso, enjuague completamente la bomba con un solvente adecuado para el material que se ha bombeado.

PURGUE LA BOMBA

- Después de ensamblar el tubo de succión, debe purgar la bomba.
- Desenrosque la tuerca del tubo de descarga y quite el tubo.
 - Llene el cuerpo con el líquido que se va a bombear.
 - Una vez llena la bomba, coloque nuevamente el tubo de descarga y apriete la tuerca.


- 4- Mueva la manivela varias veces para eliminar el vacío interno hasta que el líquido comience a fluir.
- NOTA: Si hay fuga en el vástago, apriete la tuerca de este manualmente. (No debe ser apretada con alguna herramienta).



LISTA DE PARTES

No.	Descripción	Cantidad
1	Tubo de descarga	1
2	Tornillo y tuerca	20
3	Cubierta frontal	1
4	Junta	2
5	Sello para aceite	1
6	Rotor	1
7	Aspa	2
8	Eje	1
9	Resorte del aspa	1
10	Cilindro	1
11	Cubierta trasera	1
12	Manivela	1
13	Tornillo de fijación	1
14	Mango	1
15	Eje del mango	1
16	Tapón adaptador	1
17	Tornillo de bloqueo	1
18	Tubo de succión	3
19	Filtro	1

INCLUYE CINTA SELLA ROSCAS

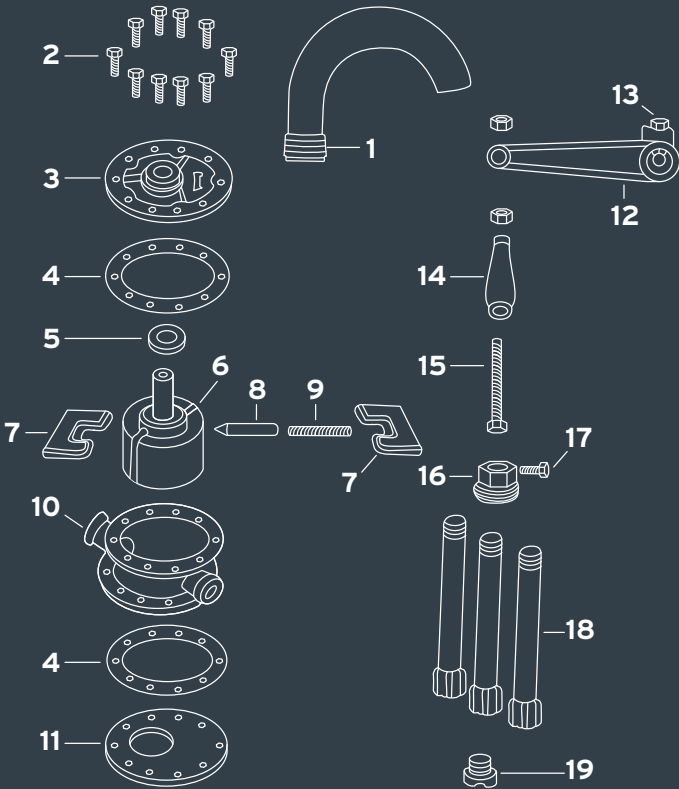

16856
BOMEX-28

Ideal para extraer líquidos de tambos industriales
Ideal for dispensing fluids out of drums

Para usarse con			
Aceite Acetona Ácido	Ácido clorhídrico* Ácido muriático* Ácido nítrico*	Agua Alcalino Alcohol	Diesel Gasolina** Xileno

CARACTERÍSTICAS



Flujo:	0.25 litros por bombeo
Peso:	2.3 kg (4.9 lb)
Tornillos de tapón:	5 cm (2")
Longitud del tubo:	100 cm (39")
Tambo:	Hasta 200 litros (53 galones)

INSTRUCTIVO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la bomba.

ANTES DE USAR LA BOMBA

- 1- Coloque cinta sella roscas en la conexión entre el tubo de succión y el cuerpo de la bomba.
- 2- Verifique que esté bien sellado. Si entra aire por esta parte, la bomba puede no funcionar de manera adecuada.



MANTENIMIENTO

- En algunas aplicaciones, la condensación o la presencia de agua en los fluidos pueden causar acumulación de residuos dentro de la bomba, lo que podría ocasionar que se atasque.
- En la mayoría de los casos, se puede desatascar introduciendo aceite en la abertura del tubo y moviendo la manivela varias veces.
- Se recomienda limpiar la bomba antes y después de cada uso, especialmente si ha estado almacenada por largos periodos.
- Es aconsejable también aplicar cinta sella roscas en la conexión del tubo de descarga para evitar fugas durante el uso.

ADVERTENCIA

NO USAR CON THINNER.

ADVERTENCIA

* Resistente al ácido nítrico con concentraciones por debajo del 10% al ácido clorhídrico y ácido muriático por debajo del 35%.

ADVERTENCIA

** Para su uso con gasolina, antes de usarse se recomienda conectar el tambo a tierra física con una varilla de cobre conectada al tambo mediante un cable, ya que puede generarse estática.



Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China.
Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. 11-2024

Fecha de compra:

