

Es una fórmula superior de múltiples usos, que proporciona un sellado duradero con fuerte resistencia al clima.

INSTRUCCIONES

1. Limpie perfectamente todas las superficies, de polvo, sellador viejo y grasa.
2. Corte la boquilla de manera diagonal a la medida deseada del cordón, se recomienda de 1/16" a 1/4" (1.5 mm a 6.5 mm).
3. Descarte la pequeña cantidad de aceite de silicón almacenado en la punta hasta ver el sellador salir homogéneamente.
4. Aplique oprimiendo el tubo con fuerza en la zona a aplicar distribuyendo el producto en forma de cordón.
5. Repase a lo largo del cordón con una espátula plástica o metálica para darle uniformidad al silicón.
6. Después de usarlo tape el silicón para futuras aplicaciones.

RECOMENDACIONES:

- Sellador no pintable.
- No se recomienda para láminas acrílicas o galvanizadas.

⚠️ ADVERTENCIA

EL PRODUCTO SIN CURAR IRRITA LOS OJOS.

En caso de que haya contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua durante 15 minutos y busque atención médica. El producto libera ácido acético durante su aplicación y curado. Aplíquelo en áreas con ventilación adecuada para evitar la irritación causada por los vapores. También irritará los labios, las encías, la lengua y pudiera irritar la piel. Si ocurriera contacto, límpiase la piel con un paño seco y después lávese completamente con agua y jabón. No perforo o incinerar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Importado en México por: TRUPER, S.A. DE C.V.
Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec,
Edo. de Méx. C.P. 54257, Made in/Hecho en China,
Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM.

Importado en Perú por: Herramientas y Accesorios S.A.C,
Panamericana Sur km. 38, Almacenes del Perú BSF Lote 12
Pabellón E, Puerta 63, Punta Hermosa, Lima,
Tel: (51) 604 1970 / 0800-00284, R.U.C. 20538827224.

Importado en Colombia por: 95/24 Colombia S.A.S.,
NIT 900937674-0, Autopista Medellín km. 5, costado Sur
Parque Industrial Logika II Bodega #7, Tenjo Cundinamarca,
Colombia. | Importado en El Salvador por: Soluciones y
Herramientas, S.A. de C.V., NIT 0614-270906-102-0, km. 17 ½
Carretera CA-1, Parque Industrial Palo Alto, Nº 8 y 9, Apopa,
San Salvador, El Salvador. Tel (503) 2205-3900 02-2026



7 501206 650516

18568


SIL-85BCB

TRUPER®

SELLADOR

Baños y Cocinas

Bath & kitchen sealant

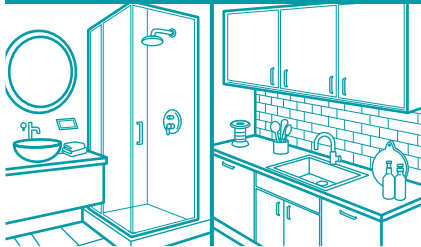

**SILICÓN IDEAL PARA ÁREAS
EXPUSTAS A HUMEDAD CONSTANTE**
SILICONE IDEAL FOR AREAS EXPOSED
TO CONSTANT HUMIDITY

- No forma hongos
- Secado rápido

CONT. NET.: 85 g