

INSTRUCCIONES PARA EL TANQUE SIN GUÍA DE RETENCIÓN DEL FILTRO

1. Agarre firmemente el collar de cartón y deslice la protección de plástico por el ajuste de la entrada, lo más fijo posible. (fig. 1)
2. Cuando la guarde, expanda la bolsa y colóquela alrededor del interior del tanque. (fig. 2)
3. Uso exclusivo para aspirar sólidos.

fig. 1







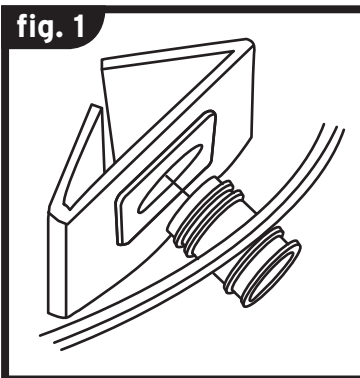


fig. 2

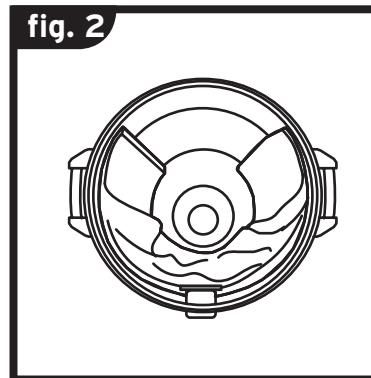

INSTRUCCIONES PARA EL TANQUE CON GUÍA DE RETENCIÓN DEL FILTRO

1. Meta el collar de la bolsa recolectora en el deflector, teniendo cuidado de no dañar la bolsa (1, 2 & 3).
2. Coloque el cabezal del motor sobre el tanque de la aspiradora, alineando la parte superior con los seguros y ciérrelos (4).
3. Inserte el extremo de la manguera en el orificio de aspiración y dele vuelta para bloquearlo (5).
4. PARA ASPIRAR SÓLIDOS EXCLUSIVAMENTE



⚠ ADVERTENCIA

ESTA BOLSA DEL FILTRO LIMPIADOR DE LA ASPIRADORA DEBE UTILIZARSE ÚNICAMENTE PARA RECOLECTAR POLVO Y RESIDUOS. PARA EVITAR RIESGOS A LA SALUD ORIGINADOS POR LOS VAPORES O EL POLVO, NO UTILICE EL FILTRO PARA ASPIRAR MATERIALES TÓXICOS, CARCINÓGENOS U OTROS MATERIALES QUE PONEN EN RIESGO LA SALUD.

MANTENGA LOS FILTROS LIMPIOS

LA EFICIENCIA DE UNA ASPIRACIÓN DEPENDE EN GRAN PARTE DE LOS FILTROS. UN FILTRO TAPADO PUEDE CAUSAR UN SOBRECALENTAMIENTO. REVISE EL FILTRO PERIÓDICAMENTE Y REEMPLÁCELO SI ES NECESARIO.