

MODO DE USO: Limpie con un paño la superficie antes de colocar la ventosa

23051


VEVI-2

04-2024


1.- Asegúrese que la superficie de la pieza a mover sea plana y lisa, y que esté completamente limpia y libre de grasa, polvo o aceite.




3.- Antes de cargar la pieza, active la ventosa jalándola fuertemente 3 veces, esto hará que la ventosa se adapte mejor a la superficie incrementando su adherencia.



2.- Oprima fuertemente la ventosa contra la superficie antes de activar la palanca de succión.

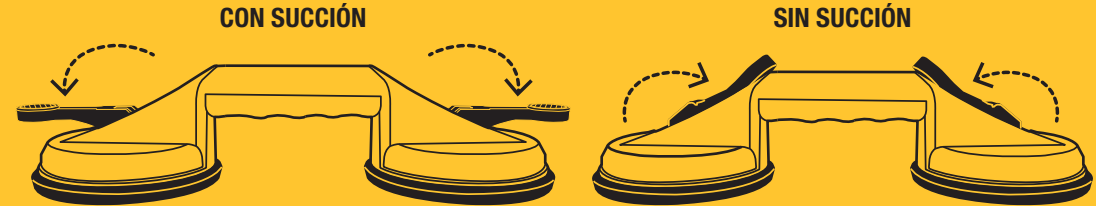

4.- Transporte la pieza con cuidado

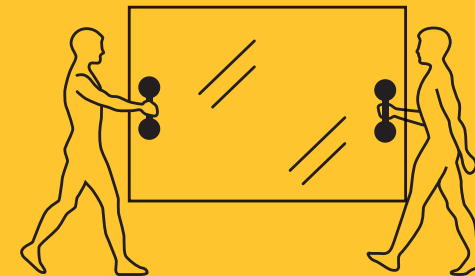

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:



⚠ ATENCIÓN

No exceda el límite de carga especificado.

⚠ CAUTION

Do not exceed the specified load limit.

