

VOLTECK Basic LED

28017
REF-405L



Exterior
Outdoor



IP65

Contra polvo
y agua
Dustproof and
waterproof



IRC
80

Índice de
reproducción
cromática

Especificaciones

Frecuencia	60 Hz
Corriente	1 312 mA - 695 mA
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de bulbo	No aplica

*Vida útil de 10 años (10 000 horas), basado en 3 horas diarias de uso.

Diseñado para operar correctamente en un intervalo de temperatura de 40 °C

Consumo de energía: 3 600 Wh/día

Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera: No aplica

En unidad de tiempo del aparato.

Con base en 24 horas de uso continuo.

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257
Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM



VOLTECK® UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR


IMPORTANTE: Antes de instalar, desconecte el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

APLICACIONES

Adecuado para usarse en exteriores, uso doméstico. El ambiente húmedo no le afecta.

INSTALACIÓN

1. Hacer las perforaciones en la superficie o lugar donde se va a instalar de acuerdo a los espacios del soporte.
2. Fijar el reflector con tornillos (no incluidos).
3. Ajustar la posición del reflector.
4. Unir los cables de la línea de alimentación a los cables del reflector. Asegúrese de que la conexión este bien aislada para evitar un cortocircuito.
5. Instalar un interruptor para el control del reflector (no incluido).
6. Vuelva a conectar la corriente eléctrica.

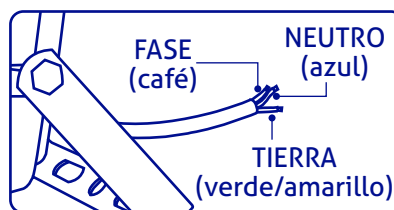

Identifique los cables de FASE (café), NEUTRO (azul) y TIERRA (verde/amarillo) que vienen previamente conectados al reflector. Una vez identificados, conéctelos a la línea.

LIMPIEZA

Utilice sólo un paño suave. No utilice solventes o productos químicos. Incluye driver.

Ambiente

DESCANSO

CONFORTABLE

FUNCIONAL

PRODUCTIVO
6500K

Cochera
Garage



Área
de trabajo
Workspace



Comercios
Stores



Resistente cuerpo de aluminio
Resistant aluminum body

Cubierta de vidrio templado
resistente a la intemperie
Tempered glass cover
for outdoor

Soporte ajustable
Adjustable yoke

