


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Se recomienda que lea este manual antes de comenzar la instalación.

1. Cierre el suministro principal de agua.
2. Retire la válvula de cierre anterior y limpie el área (suciedad, residuos o sarro) para asegurar una instalación adecuada de la nueva llave.
3. Instale la válvula de cierre (1) enroscándola en sentido de las manecillas del reloj sobre la tubería de suministro de agua (A). Asegúrese de que quede firmemente fija y bien asegurada utilizando una llave ajustable (no incluida). Consejo: Utilice un paño entre la válvula de cierre y la llave para evitar dañarla.
4. Ahora enrosque el otro extremo del tubo (B) en la válvula de cierre (1) para preparar la instalación de la llave según el área de instalación.
5. Se recomienda purgar las líneas de agua antes de conectar el suministro de agua a la llave, a fin de evitar la introducción de impurezas.
6. Es necesario utilizar cinta de teflón (3 vueltas) en las conexiones de la llave (entrada y salida).

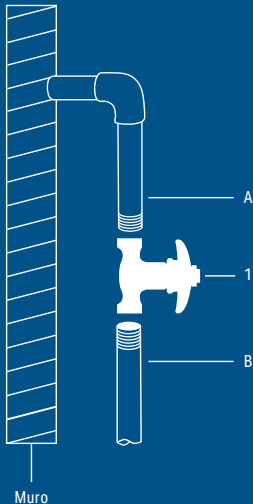

Nota de Mantenimiento

Para un mejor mantenimiento de la llave, límpiela con agua, jabón líquido y una esponja.

NO UTILICE fibras abrasivas ni ácidos, ya que pueden dañar el acabado.