


48358
PW-023



FÁCIL INSTALACIÓN
EASY TO INSTALL

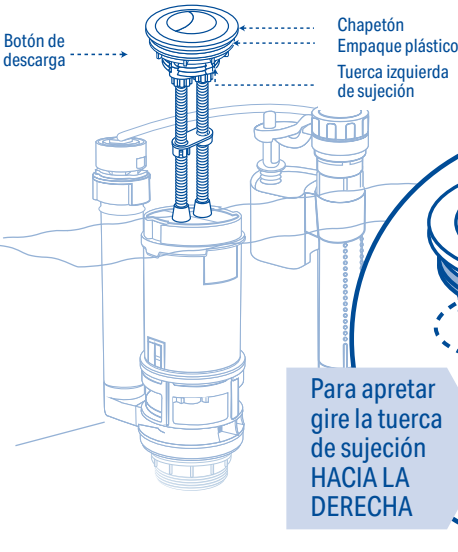

Resistente al impacto
No se oxida
Impact resistant
Won't rust or corrode

Para el orificio de 38 mm, 48 mm o 58 mm.

INSTRUCCIONES:

1. Inserte el botón en el orificio y mida la altura a la que deben quedar las varillas al tocar las tapas superiores de la válvula de descarga DUAL.
2. Retire el botón y recorte las varillas por el lado superior para ajustarlas a la medida requerida.
3. Vuelva a colocar primero el chapetón (solo para los orificios de 48 mm o 58 mm) y luego inserte el botón con las varillas ya instaladas, ajustándolas girando.
4. Coloca el empaque por debajo, seguido de la tuerca de sujeción (para el orificio de 38 mm, solo la tuerca).

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

05-2024



FOSET UNA MARCA DE GRUPO TRUPER



7 506610 214804