

FOSET® fluye contigo

Sello hidráulico que impide el retorno de olores

Hydraulic seal that prevents odors from coming out

Instrucciones:

Antes de realizar la instalación de la coladera se recomienda leer las siguientes instrucciones:

En instalaciones nuevas revise que el nivel de piso quede al mismo nivel de la coladera.

1. Limpie muy bien la superficie del piso, antes de la instalación.
2. Una con cemento para PVC la coladera con la red sanitaria (tubo de PVC), cuide que el nivel del acabado coincida con el nivel de la coladera.
3. Coloque cemento fresco en el piso, ahogue la coladera sobre el cemento fresco, cuide que el nivel del acabado concuerde con el nivel de la coladera y que la descarga coincida con la tubería sanitaria.

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al **800 018 7873**. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.


Fecha de compra:



Para tubería de PVC
PVC fits on pipe

50 mm 75 mm 100 mm
2" 3" 4"

49616
COL-51

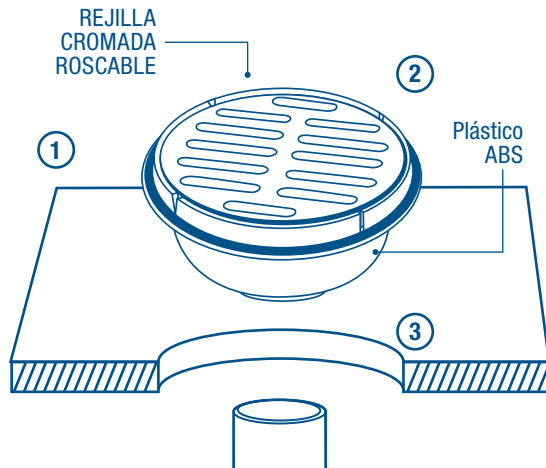

AVISO Se recomienda que cuando instale la coladera deje que seque bien el cemento por lo menos 24 h para después usarse.

Mantenimiento: Se recomienda para el mejor empleo y rendimiento de su producto mantener limpio con agua y jabón. No usar fibras, ni productos abrasivos por que dañarían el terminado del producto.

03-2023



FOSET®
es una marca de
TRUPER®