

VOLTECK® LAIT

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR O USAR
READ INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING OR USING

⚠ ADVERTENCIA

- El panel colgante no se debe instalar sobre fuentes de calor.
- No instale el panel colgante sobre estufas de cocina, tuberías de gas o de escape.
- Confirme que el suministro eléctrico esté apagado antes de la instalación para evitar accidentes, incendios o descarga eléctrica, no altere el panel colgante con cambios en sus partes.


⚠ WARNING

- The pendant panel must not be installed over heat sources.
- Do not install the hanging panel over cooking stoves, gas or exhaust pipes.
- Confirm that the power supply is turned off before installation to avoid accidents, fire or electric shock., do not alter the hanging panel by changing its parts.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

Sacar los accesorios de instalación de la bolsa e identificar los accesorios.

ACCESORIOS:

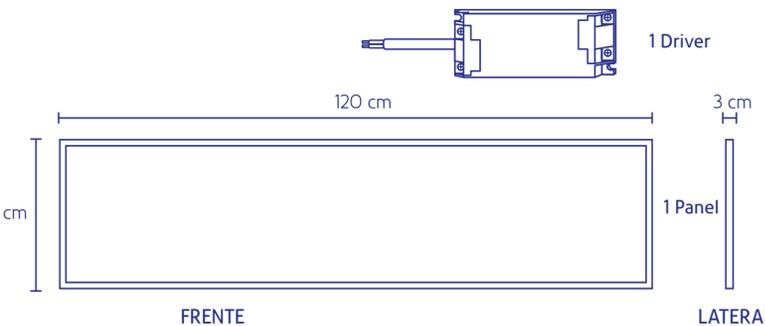

Especificaciones:
Tensión: 120 V- - 240 V-
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 416 mA - 208 mA
Potencia: 45 W
Tiempo de vida: 25 000 h
Flujo luminoso: 4 500 lm
Blanco neutro: 4 000 K
IP20
Tipo de fuente de Luz: LED x 42
Dimensiones: 3 cm x 30 cm x 120 cm
Largo tirantes: 100 cm (+/-3)


Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía: 1 080 Wh/día
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera: No aplica
En unidad de tiempo del aparato.

Con base en 24 horas de uso continuo



49725
COL-401LN

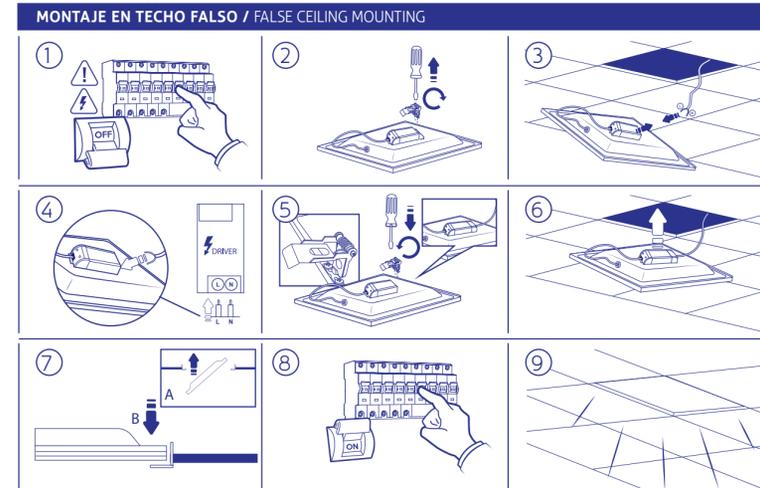

MANTENIMIENTO DEL PANEL COLGANTE


1. Para el uso seguro y eficiente del panel colgante, límpielo con regularidad (cada 6 a 10 meses). Antes de limpiar, confirme que la corriente eléctrica esté desconectada.
2. Use un paño suave húmedo, secar con un paño seco. No utilice aceites, solventes u otros elementos volátiles ya que se puede oscurecer el panel colgante y romperse.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

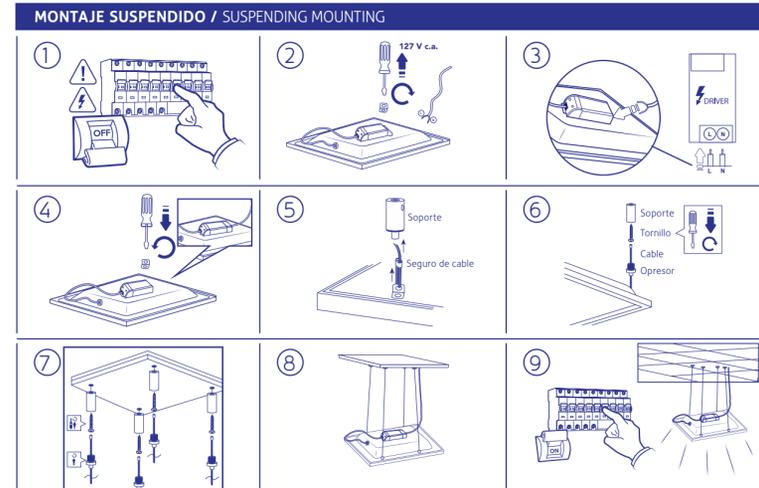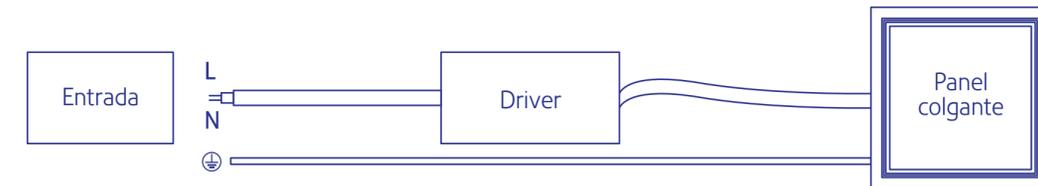

HANGING PANEL MAINTENANCE

1. For safe and efficient use of the hanging panel, clean regularly (every 6 to 10 months). Before cleaning, confirm that the electrical power is disconnected.
2. Use a soft damp cloth, wipe dry with a dry cloth. Do not use oils, solvents or other volatile elements as this may darken the hanging panel and cause it to break.

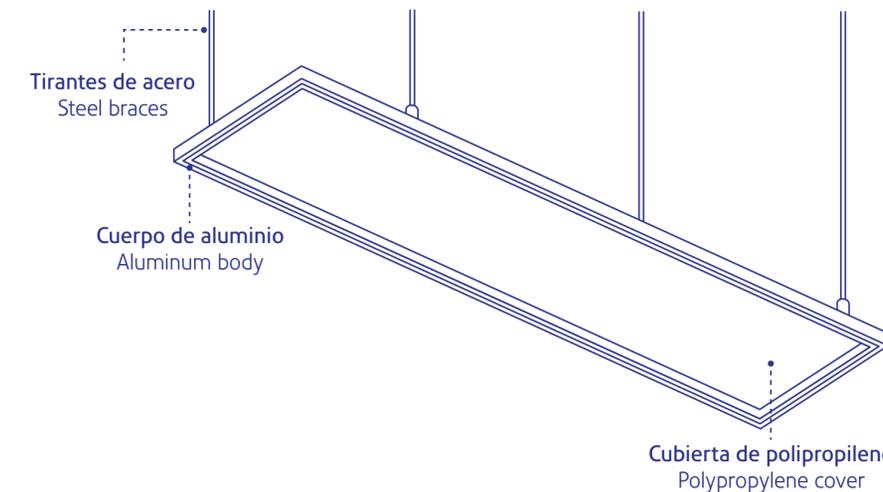

⚠ ATENCIÓN

Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.

⚠ CAUTION

Use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.




Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35,

Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.



¡FRÁGIL / FRAGILE!
MANÉJESE CON CUIDADO / USE CAUTION WHEN HANDLING

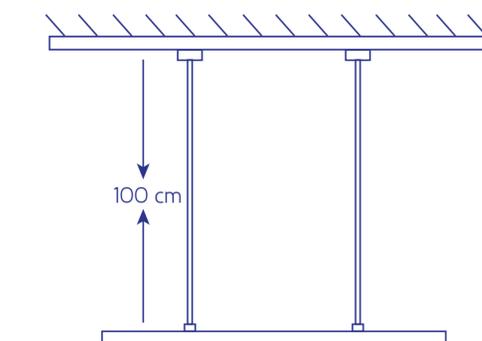

Volteck LAIT® es una marca de



Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



12-2022