



Partes del rack

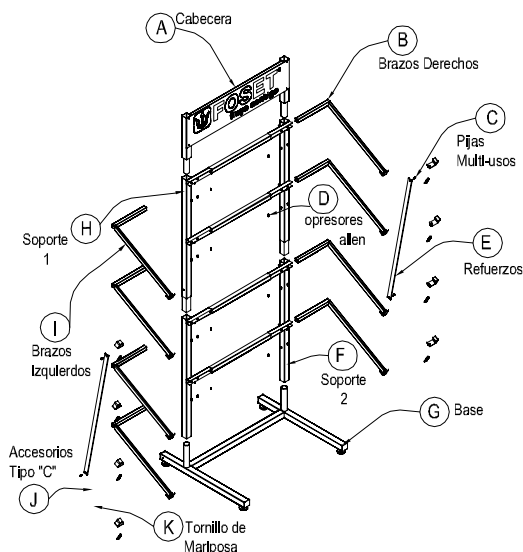


Paso 1

Sobre la Base "G" ensamblar el Soporte 2 "F".

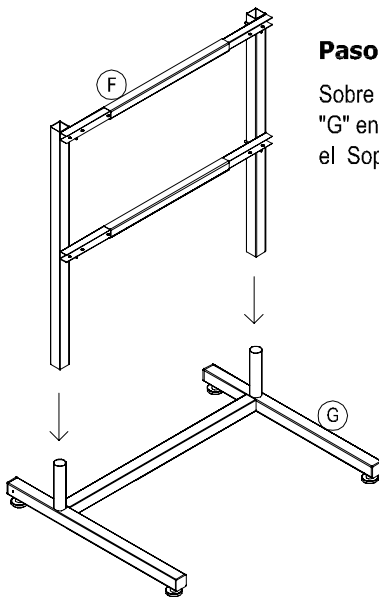


Paso 2

Posteriormente en el Soporte 2 "F" insertar el Soporte 1 "H", como lo indica el diagrama.

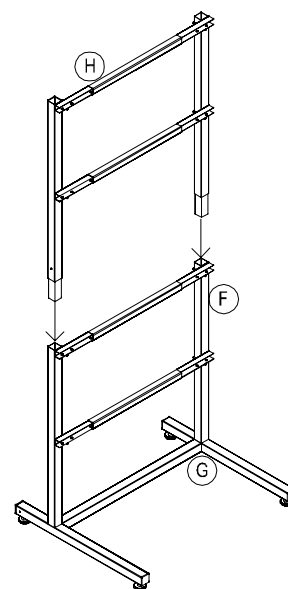


Paso 4

Sujetar los refuerzos "E" con las Pijas multi-usos "C" en los orificios ubicados en la parte posterior de la Base "G" y en la parte inferior del soporte 1 "H".

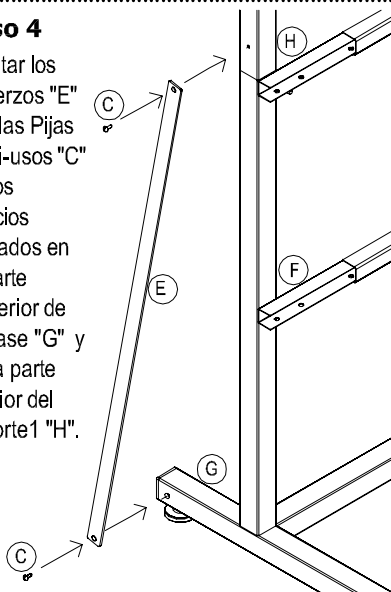


Paso 5

Insertar cada Brazo Derecho "B" y cada Brazo izquierdo "I" en los rieles de los Soportes "H" y "F".

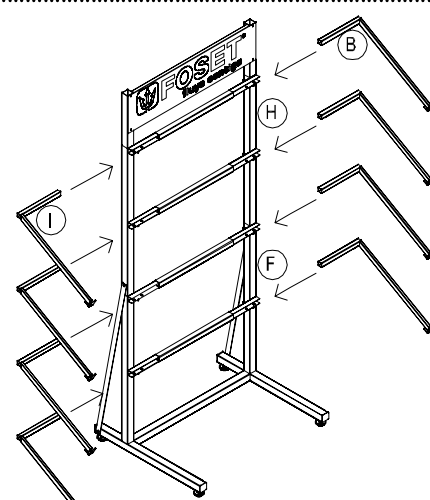



Paso 3

Introducir cabecera "A" entre orificios de soporte 1 "H".

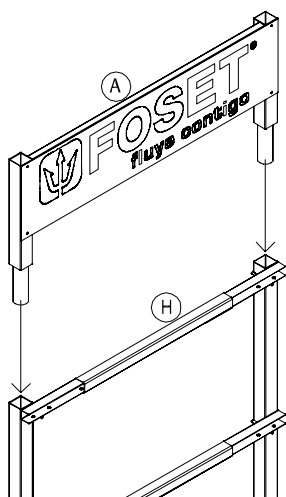

Paso 6

Asegurar los brazos derechos "B" y brazos izquierdos "I" con los opresores Allen "D" de acuerdo a la tarja que va a soportar.

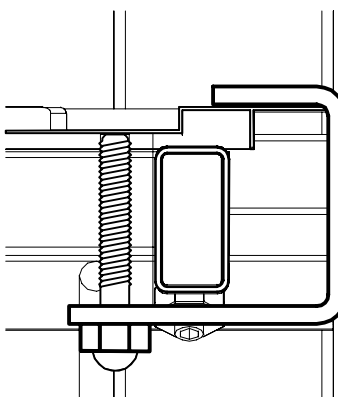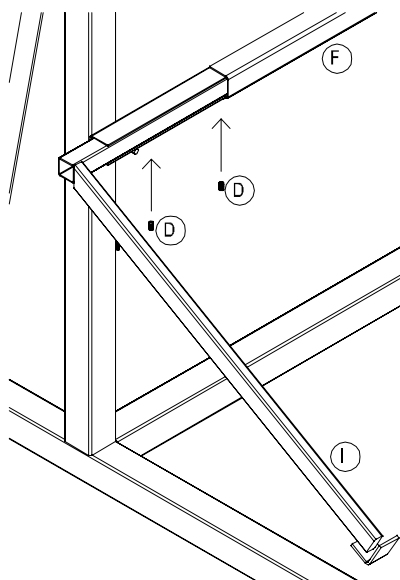

Paso 7

Colocar las tarjas, embonando sus extremos laterales en los brazos "B" e "I". Para finalmente asegurarlas en el extremo inferior frontal con los Accesorios Tipo C "J" y sus respectivos tornillos "K".

