Partes del rack

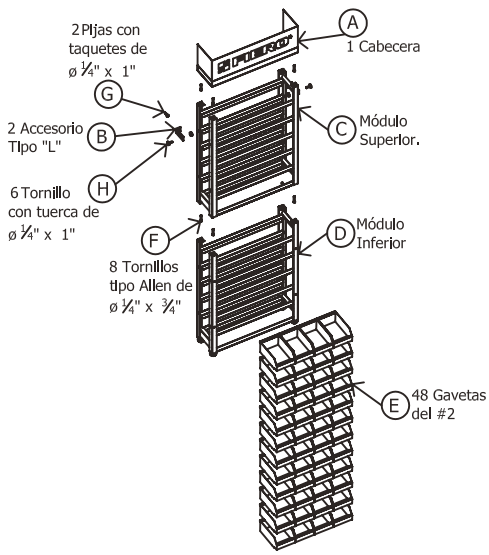

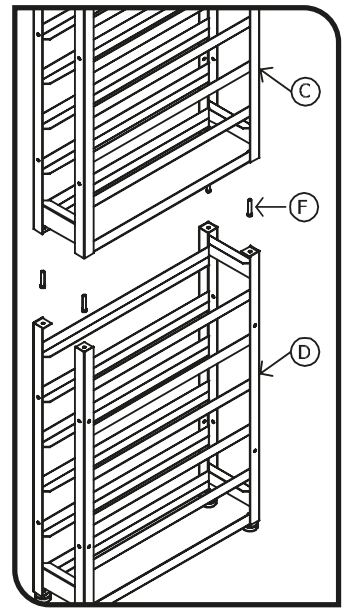

Paso 1

Fije el módulo superior (C) e inferior (D) del estante como lo indica el diagrama, con los tornillos tipo Allen de ø ¼" x 1½" (F) a las tuercas remachadas que se ubican en los extremos inferiores del módulo superior (C).

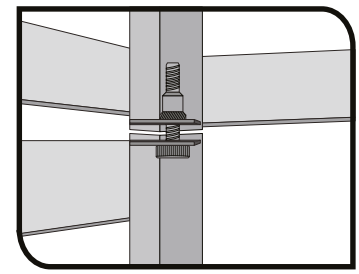

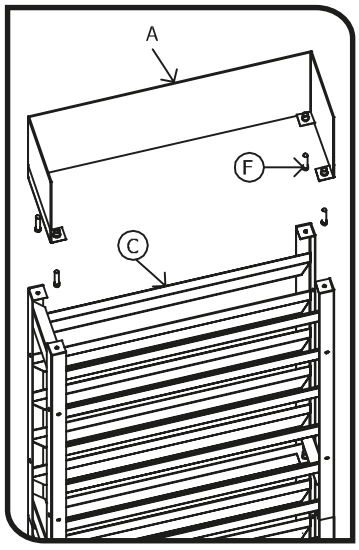

Paso 2

Fije la cabecera (A) al módulo superior (C), con los tornillos tipo Allen de ø ¼" x 1 ½" (F) a las tuercas remachadas que se ubican en la parte posterior de la cabecera (A).



Paso 3

En este paso, ya debería de estar armado el estante- que conforma el rack.

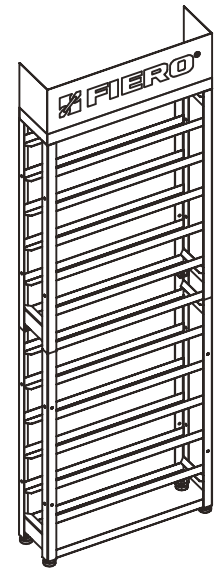



Paso 4

Una vez que ha definido la ubicación para el rack dentro de su local, prepare los taquetes de ø ¼" a la pared y fije los accesorios tipo “L” (B) con las pijas de ø ¼" x 1" (G).







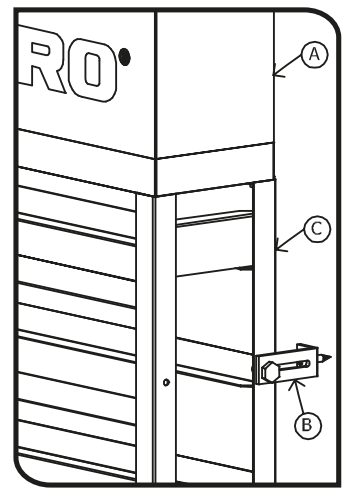

Paso 5

Fije los accesorios tipo “L” (B) a los módulos de los extremos con los tornillos y su tuerca de ø ¼" x 1" (H).
Ajuste el accesorio tipo “L” (B) de acuerdo al ancho del zoclo del muro.



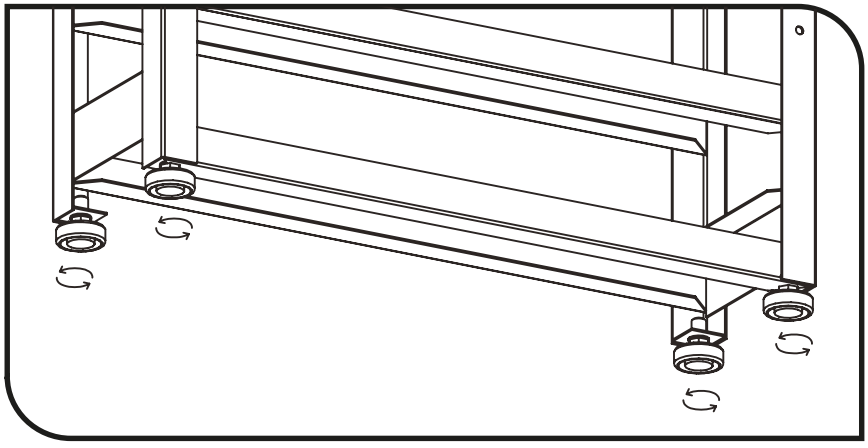

Paso 6

Ajuste la altura de los niveladores hasta que cada punto toque firmemente el piso.

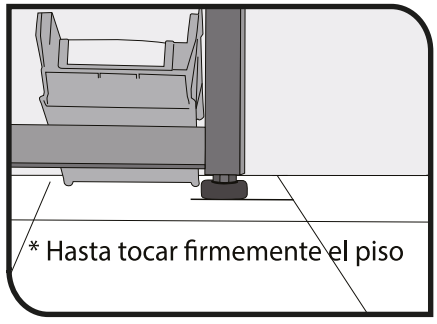

Paso 7

Vacíe el producto en las gavetas (E) como se indica en el plano-grama.

En el caso de las gavetas con separador, ubique el producto de acuerdo al siguiente esquema:

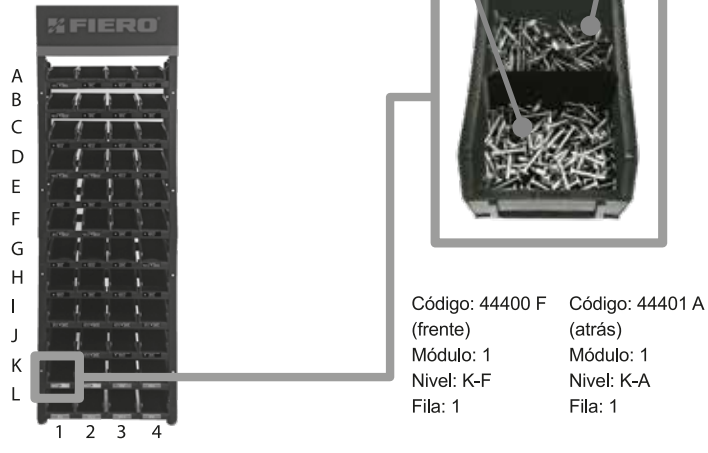

Izquierda
Producto
F (frente)

Derecha
Producto
A (atrás)

Código: 44400 F
(frente)
Módulo: 1
Nivel: K-F
Fila: 1

Código: 44401 A
(atrás)
Módulo: 1
Nivel: K-A
Fila: 1

NOTA: Este código NO incluye producto.

RACK ARMADO