

# HERMEX®

## CERRADURA DE POMO

### Door knob


Estas instrucciones de instalación han sido elaboradas para proporcionarle información sobre como instalar correctamente las cerraduras de pomo, lábelas cuidadosamente antes de la instalación.

Herramientas requeridas para instalación (no incluidas):

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Destornillador de cruz                      | 4. Formón de 25 mm (1") |
| 2. Taladro eléctrico                           | 5. Martillo             |
| 3. Sierra rotativa: 55 mm (2-1/8"), 25 mm (1") | 6. Clavo de 50 mm (2")  |

### 2. PERFORADO


- Haga una perforación de 55 mm(2-1/8") (barreno A) en la superficie de la puerta, se recomienda taladrar de los dos lados para evitar rajadura.
- Haga una perforación de 25 mm (1") (barreno B) en el centro del canto de la puerta.
- Antes de hacer un orificio de 25 mm (1") al marco, marque el centro de orificio para la contra en el marco, hacer la marca con el clavo introduciéndolo desde el barreno del picaporte, asegurándose que quede centrado.
- Haga un orificio de 25 mm (1") en el marco de la puerta donde aparece la marca del clavo, a un mínimo de 25 mm (1") de profundidad para la contra del cerrojo.



### Montaje de la cerradura


#### 4. DESENSAMBLE DEL POMO

- Con el extremo agudo de la garrucha o punta a), oprimir el seguro que sujetó el pomo a través del agujero en el collar y sacar el pomo interior del eje b).
- Sacar la roseta c) y la placa de montaje d).

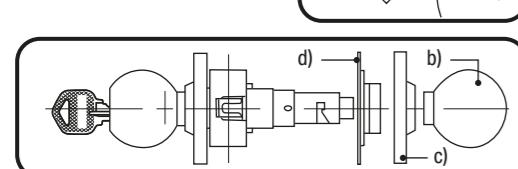


#### 7. INSTALAR LA ROSETA INTERIOR

- Ajustar firmemente la placa de montaje d) con los tornillos.
- Insertar la roseta c) asegurándose que la pestaña de la placa de montaje d) ensamble en la muesca de la roseta y finalmente presione.

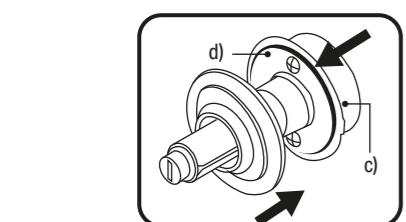


#### 5. ADAPTACIÓN AL ESPESOR DE LA PUERTA

Girando la roseta exterior e) se puede adaptar el ajuste de la cerradura al espesor de la puerta. La cerradura se puede adaptar a espesores desde 32 mm (1-1/4") hasta 45 mm (1-3/4")

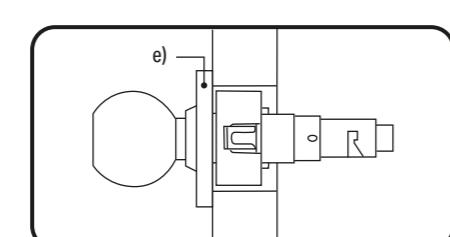

#### 8. INSTALAR EL POMO INTERIOR

Insertar el pomo en la ranura del eje y empujarlo hasta que quede en posición.

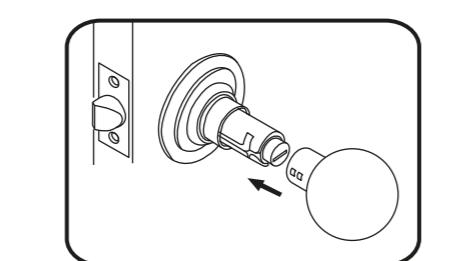


## Instructivo de instalación

### Marcado y preparación de la puerta


#### 1. MARCADO DE PERFORACIONES

- Marcar la línea de instalación en el borde de la puerta. La altura recomendable es de 900 mm (36") desde el piso.
- Plegar la plantilla sobre el borde de la puerta y marcar el centro sobre la línea de altura.
- Marcar los centros para los agujeros de 55 mm (2-1/8") barreno A y 25 mm (1") barreno B.




#### 3. INSTALACIÓN DE LA CONTRA DE LA CERRADURA

- El perno de resguardo hace tope contra la placa del batiente (véase ilustración) para evitar que la cerradura sea forzada con la puerta cerrada.
- Tallar el marco para la caja y el batiente.
- Fijar con la tornillería incluida.

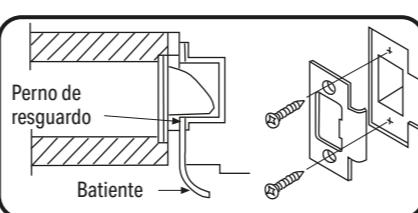


#### 6. INSTALAR LA CERRADURA

Instalar el picaporte f) antes de instalar la cerradura. Asegurarse de que la cerradura quede acoplada con las pestanas del picaporte y la pieza retráctil con la barra del mismo.

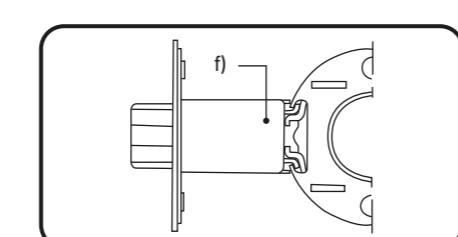

#### NOTA

El botón debe estar atorado en la ranura.

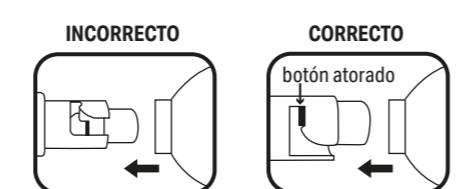


### Mantenimiento

Para prolongar la duración del acabado superficial de las cerraduras de pomo, considerar lo siguiente:

- No instalar las cerraduras antes de pintar las puertas.
- Para evitar oxidación, no lustrar las cerraduras con productos químicos ácidos.
- No raspar las cerraduras con objetos agudos o filosos.

#### ATENCIÓN

Producto punzocortante y con bordes afilados. Use guantes y lentes de seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de usar, lea el instructivo de instalación.

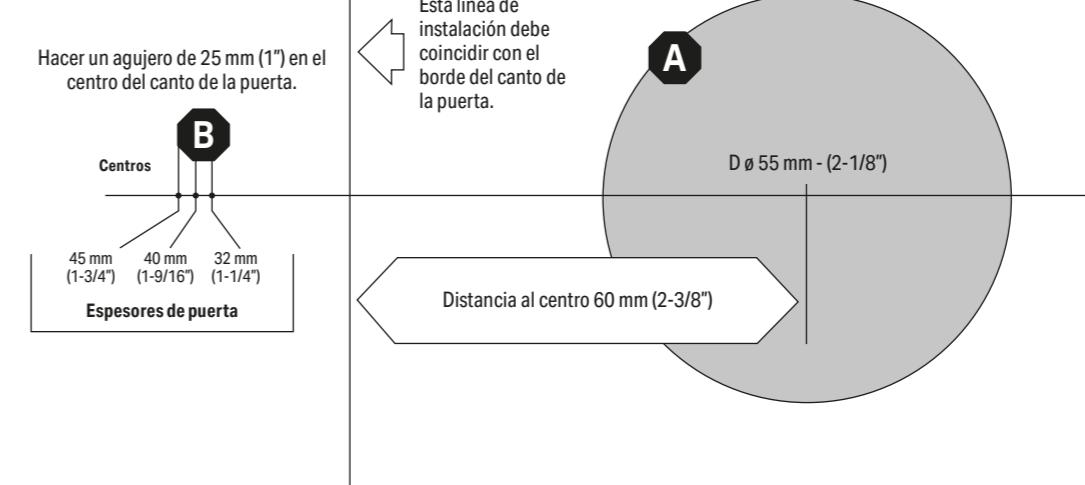

### Póliza de garantía

Este instructivo y garantía aplica para los siguientes productos:

Código	Modelo										
43450	CEPO-32B	43456	CEPO-12B	43468	CEPO-21B	47909	CEPO-61E	44052	CEPO-42E	44057	CEPO-42R
43451	CEPO-32E	43457	CEPO-12E	43469	CEPO-21E	47910	CEPO-61R	44058	CEPO-42B	44059	CEPO-41E
43452	CEPO-32R	43458	CEPO-12R	43470	CEPO-21R	47911	CEPO-61B	44064	CEPO-41R	44065	CEPO-41B
43453	CEPO-22B	43462	CEPO-31B	43471	CEPO-11B	47912	CEPO-62E	44059	CEPO-41E	44064	CEPO-41R
43454	CEPO-22E	43463	CEPO-31E	43472	CEPO-11E	47913	CEPO-62R	44065	CEPO-41B	44065	CEPO-41B
43455	CEPO-22R	43464	CEPO-31R	43473	CEPO-11R	47914	CEPO-62B				

Este producto está garantizado por 25 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o reacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. 10-2025

Fecha de compra:

UNA MARCA DE  
GRUPO TRUPER