


Motor eléctrico monofásico de 2 HP, baja velocidad, TRUPER




CÓDIGO: **102307**

CLAVE: **MOE-2B**

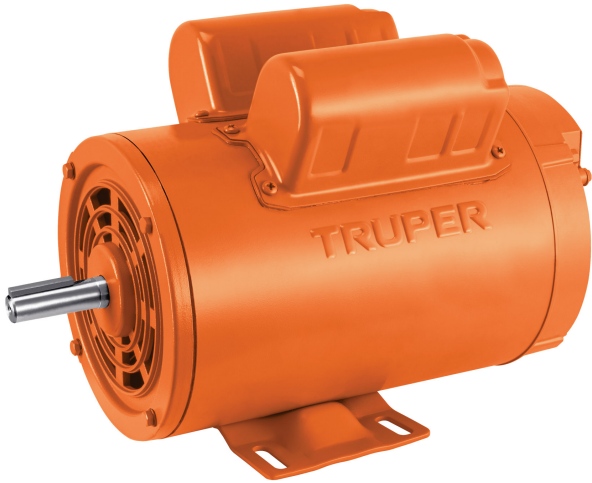

CARACTERÍSTICAS

- Para ventiladores, compresores, molinos, bandas transportadoras y otras de uso general
- Servicio continuo y reversible
- Base rígida para montaje
- Carcasa de acero y motor de baja velocidad
- Protector térmico que evita sobrecalentamiento del motor
- Doble rodamiento Balero metálico
- Rotor de jaula de ardilla
- Protección IP 21 contra goteo
- Armazón NEMA-56
- Capacitor de arranque y de trabajo



NORMA

- Cumple la norma NOM-014-ENER

ESPECIFICACIONES

Potencia	2 HP
Polos	4
Aislamiento	Clase F
Factor de servicio	1.15
Diámetro de flecha	5/8"
Velocidad	1725 rpm
Frecuencia	60 Hz

Voltaje	115 V / 230 V
Consumo	20.6 A / 10.3 A
Cuña del motor (Alto x Largo)	3/16" x 1-3/8"
Dimensiones (Alto x Fondo x Base)	22 x 17 x 33 cm
Peso	16 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	60

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER