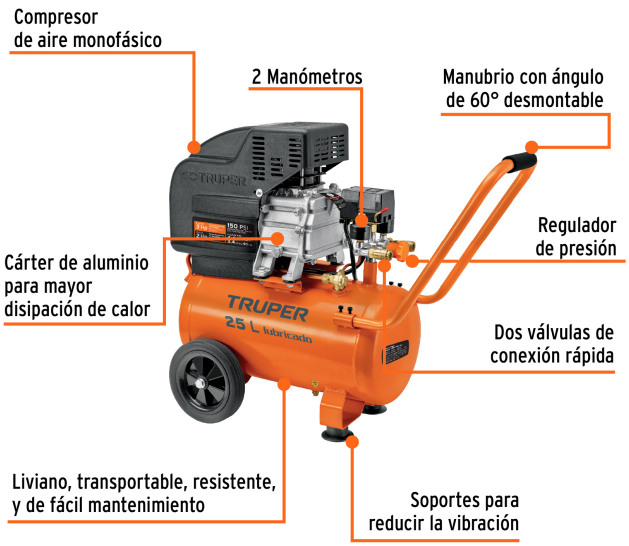

COMPRESOR LUBRICADO DE AIRE, 25 L, 220 V/60 HZ

TRUPER®

CÓDIGO: **11836** CLAVE: **COMP-25LT-260**

CARACTERÍSTICAS

- Motor monofásico de 3 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y carter de aluminio para mayor disipación de calor
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 conexiones rápidas de autobloqueo de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para manguera con diámetro de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Filtro metálico de aire roscable
- Tubos de descarga en cobre
- Interruptor de palanca para encendido
- Regulador de presión con perilla más robusta
- Manubrio con ángulo de 60° desmontable



Tipo europeo (Aterrizada)

Motor con bobinas de cobre



2 Conexiones rápidas de autobloqueo

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	25 L
Potencia máxima	3 HP
Potencia nominal	2 HP
Presión máxima de operación	116 psi
Flujo de aire	4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Nivel de ruido	90 dBA máximo
Velocidad	3,450 rpm
Tipo	Monofásico
Consumo	7 A
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	33 cm x 62 cm x 52 cm
Peso	24 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Botella de aceite

Filtro de aire

Tapón del depósito de aceite

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.