


Compresor lubricado, de banda, 120L,4HP, hor, 220V, TRUPER



CÓDIGO: 19359

CLAVE: COMP-120LH

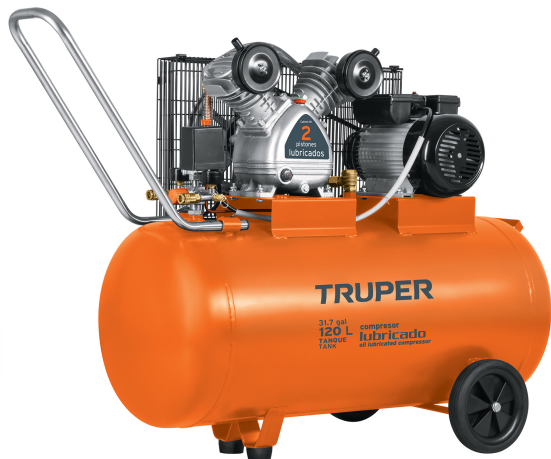

CARACTERÍSTICAS

- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Arranque automático y manual
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"

116 psi
(800 kPa)

Presión máxima de operación

4 HP | 3 HP

Potencia máxima | nominal

120 Litros

Capacidad del tanque

7.7 CFM @ 40 psi
5.7 CFM @ 90 psi

Flujo de aire



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Potencia máxima	4 HP
Potencia nominal	3 HP
Capacidad del tanque	120 L

Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 psi 5.7 CFM @ 90 psi
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Consumo	10 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Largo del cable sin clavija	1.7 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	48 x 85 x 102 cm
Peso en vacío	79 kg
Empaque individual	caja
Inner	1
Pallet	2

PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

INCLUYE

1 Bote de 450 ml de aceite monogrado SAE30