ROLLO DE 100 M DE CABLE THHW-LS 14 AWG ROJO, VOLTECK

VOLTECK

CÓDIGO: **46061** CLAVE: **CAB-14R**

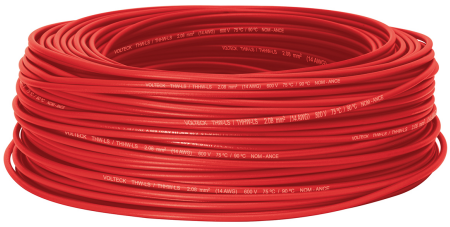

CARACTERÍSTICAS

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura

NOM · ANCE

HECHO EN MÉXICO

Retardante a la flama

NORMA

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

ESPECIFICACIONES

Color	Rojo
Calibre	14 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60 °C / 75 °C/ 90 °C)	15 A / 20 A / 25 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	2.08 mm^2
Diámetro de cable aproximado*	3.38 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	0.76 mm
Peso aproximado*	2.77 kg
Empaque individual	Rollo de 100 m
Inner	1
Master	6
Pallet	144

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 24 cm (9 1/2") Ancho: 7.2 cm (2 3/4") Largo: 23.5 cm (9 1/4") **Peso:** 3.1 kg (6.83 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 22.8 cm (9") Ancho: 26.5 cm (10 1/2") Largo: 49.5 cm (19 1/2") **Peso:** 18.96 kg (41.80 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.