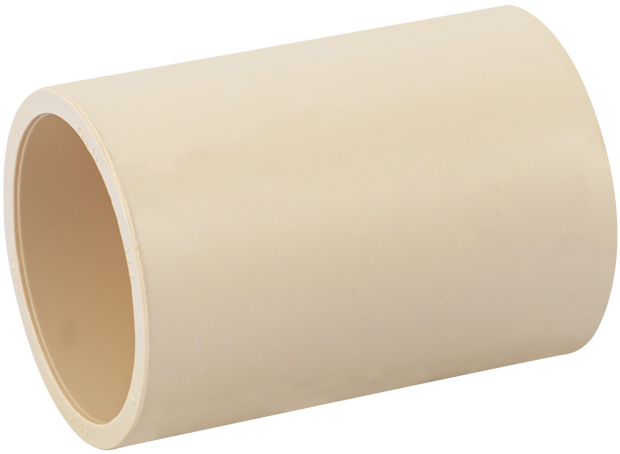

# COPLE DE CPVC DE 1-1/4", FOSET

FOSET

CÓDIGO: **48932** CLAVE: **CPVC-264**

## CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

GRAN DURABILIDAD 50 AÑOS

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Diámetro nominal** | 1 1/4" (32 mm) |
| **Presión Máxima a 23°C** | 28 kgf/cm² / 400 psi |
| **Presión Máxima a 82°C** | 7 kgf/cm² / 100 psi |
| **Empaque individual** | Granel |
| **Inner** | 4 |
| **Master** | 136 |
| **Pallet** | 6120 |

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

| | |
|---|---|
| **Empaque Individual** | **Medidas:** Alto: 4.1 cm (1 1/2") Ancho: 4.1 cm (1 1/2") Largo: 5.8 cm (2 1/4") **Peso:** 0.03 kg (0.07 lb) |
| **Inner** | **Medidas:** Alto: 13.5 cm (5 1/4") Ancho: 4.1 cm (1 1/2") Largo: 10 cm (4") **Peso:** 0.15 kg (0.33 lb) |

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

| | |
|---|---|
| **Master** | **Medidas:** Alto: 20.7 cm (8 1/4") Ancho: 31 cm (12 1/4") Largo: 39.6 cm (15 1/2") **Peso:** 5.64 kg (12.43 lb) |

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.