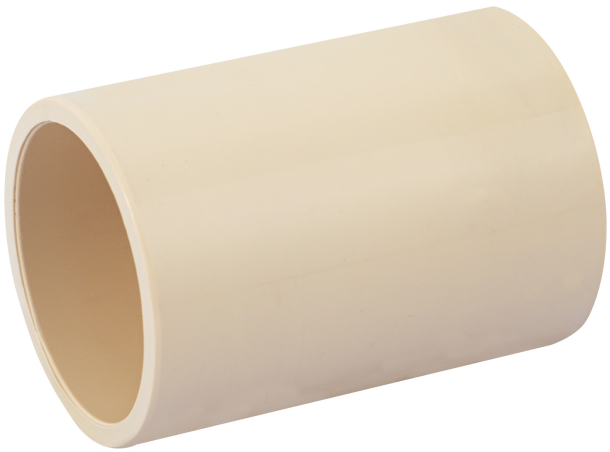

COPLE DE CPVC DE 1-1/2", FOSET

FOSET

CÓDIGO: **48933** CLAVE: **CPVC-265**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

GRAN DURABILIDAD 50 AÑOS

ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1 1/2" (38 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm² / 400 psi
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Pallet	4320
Inner	4
Master	96

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 4.9 cm (2") Ancho: 4.9 cm (2") Largo: 6.9 cm (2 3/4") **Peso:** 0.06 kg (0.13 lb)
Inner	**Medidas:** Alto: 14 cm (5 1/2") Ancho: 4.9 cm (2") Largo: 16 cm (6 1/4") **Peso:** 0.24 kg (0.53 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Master	**Medidas:** Alto: 21.5 cm (8 1/2") Ancho: 30.6 cm (12") Largo: 40.2 cm (15 3/4") **Peso:** 6.32 kg (13.93 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.