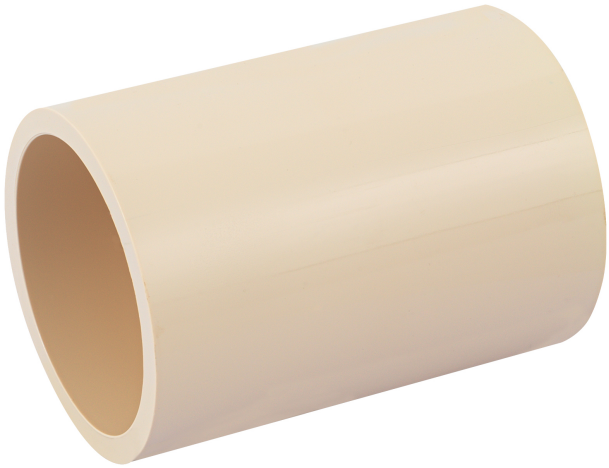

COPLE DE CPVC DE 2", FOSET

FOSET

CÓDIGO: **48934** CLAVE: **CPVC-266**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

GRAN DURABILIDAD 50 AÑOS

ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	2" (50 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm² / 400 psi
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Pallet	2160
Inner	4
Master	48

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 6.4 cm (2 1/2") Ancho: 6.4 cm (2 1/2") Largo: 9 cm (3 1/2") **Peso:** 0.13 kg (0.29 lb)
Inner	**Medidas:** Alto: 18.5 cm (7 1/4") Ancho: 6.4 cm (2 1/2") Largo: 15 cm (6") **Peso:** 0.53 kg (1.17 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Master	**Medidas:** Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 30.7 cm (12") Largo: 39.6 cm (15 1/2") **Peso:** 6.94 kg (15.30 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.