

CÓDIGO: **11776** CLAVE: **CAT-60ND**

Carretilla 6 ft³, llanta neumática reforzada

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm)
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías


- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	6 ft ³ (170 L) / 3.5 ft ³ (100 L)
Medidas de la concha	25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (41 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	580 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 18 (1.2 mm)
Soporte y tacón	Calibre 15 (1.7 mm)


Imágenes complementarias

Capacidad



Copetada 6 ft³ (170 L)

Ras 3.5 ft³ (100 L)



RESISTENCIA DE CARGA


TRUPER SOPORTES DE USO PESADO
580 kg Mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie



PUENTE
Calibre 18 (1.2 mm)
Doble tornillo

SOPORTE Y TACÓN
Calibre 15 (1.7 mm)
39 mm

CARRETIILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER

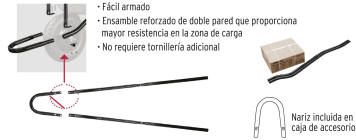

- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional

Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes