

TRUPER



CÓDIGO: 100362 CLAVE: MUT-60A

Multímetro profesional con RMS verdadero y auto rango Deluxe

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Detección de la tensión sin contacto (NCV)
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO), rango automático, valores máximo y mínimo
- Uso profesional

TRUE RMS

Mayor precisión en mediciones de CA

HOLD

Retención de datos

APO

Sistema de auto apagado



Prueba de diodo




Prueba de continuidad audible

hFE

Prueba de transistor

Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI



Especificaciones

Tensión CC / CA	400 mV - 1000 V / 4 V - 750 V
Corriente CC / CA	40 mA - 10 A / 40 mA - 10 A
Resistencia	400 Ohm - 40 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	4 nF - 40 mF
Frecuencia	10 Hz - 10 MHz
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	18.5 x 8.9 x 5.3 cm

Especificaciones

Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	4
Pallet	432

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

2 Puntas de prueba


1 Sonda termopar

Batería de 9 V


Imágenes complementarias

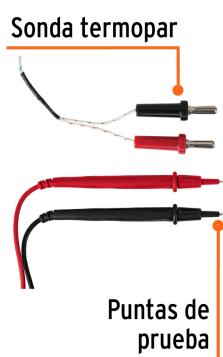

Imágenes complementarias

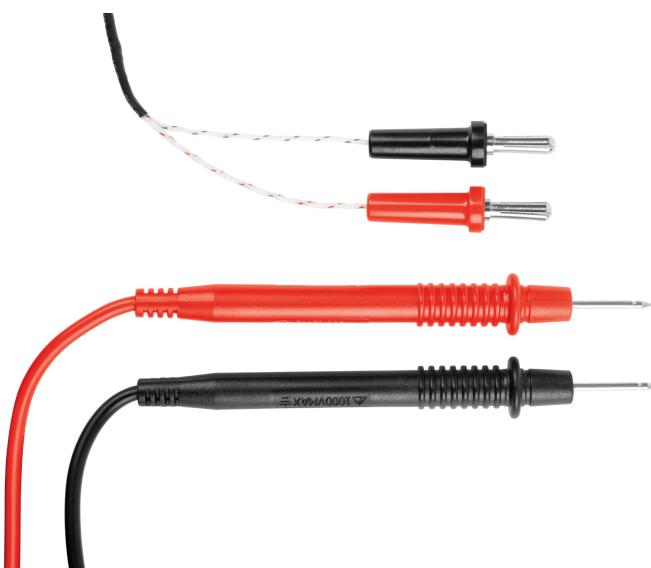

EMPAQUE INDIVIDUAL

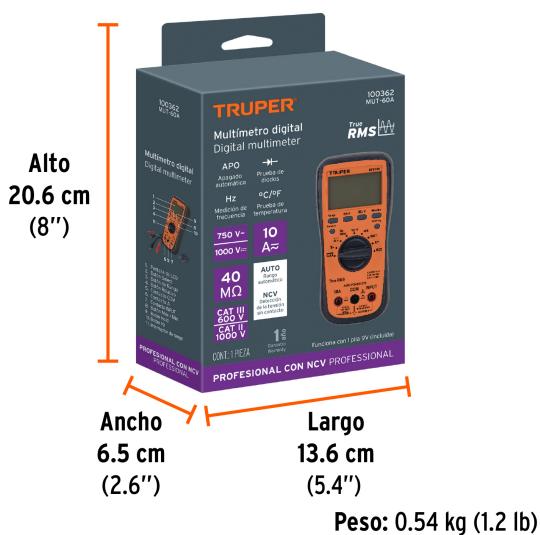

EMPAQUE INNER



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 2.6 kg (5.7 lb)



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.