

CÓDIGO: 100362 CLAVE: MUT-60A

Multímetro profesional con RMS verdadero y auto rango Deluxe

- · Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Detección de la tensión sin contacto (NCV)
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO), rango automático, valores máximo y mínimo
- Uso profesional







Retención de datos



Sistema de auto apagado



Prueba de diodo



Prueba de continuidad audible



Prueba de transistor

Certificaciones y garantías

Cumple con la NOM-001-SCFI







Especificaciones

Tensión CC / CA	400 mV - 1000 V / 4 V - 750 V
Corriente CC / CA	40 mA - 10 A / 40 mA - 10 A
Resistencia	400 Ohm - 40 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	4 nF - 40 mF
Frecuencia	10 Hz - 10 MHz
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	18.5 x 8.9 x 5.3 cm

Especificaciones	
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	4
Pallet	432

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Puntas de prueba

1 Sonda termopar


Batería de 9 V

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

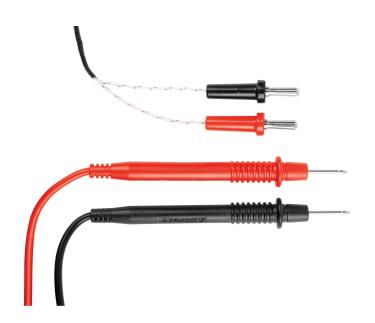



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.54 kg (1.2 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas Peso: 1.16 kg (2.6 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER





