


TRUPER CÓDIGO: 101896 CLAVE: TPN-883-2

Remachadora neumática 3/16", TRUPER

- Sistema de recolección de vástagos manteniendo el área de trabajo limpia, mejorando la seguridad del operador y aumentando la eficiencia operativa
- Para instalar remaches ciegos de forma rápida, uniforme y con menor esfuerzo físico en trabajos de cancelería de aluminio y talleres de hojalatería
- Destorcedor de manguera con giro de 360° y sistema de vacío para una mejor sujeción del remache en cualquier posición

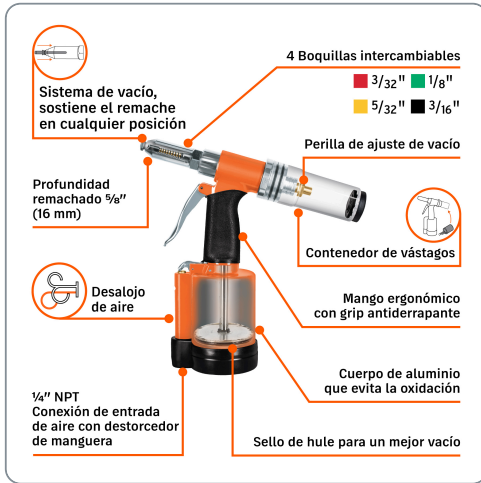

90 psi

Presión de trabajo

1,984 lb (900 kg)

Fuerza de tracción

3.5 CFM @ 90 psi

Consumo de aire

Especificaciones técnicas

Presión de trabajo	90 psi (6 Bar)
Fuerza de tracción	1,984 lb (900 kg)
Consumo de aire	3.5 CFM @ 90 psi
Tipo de remache que emplea	Ciego
Capacidad de remache	3/32" a 3/16"
Profundidad de remachado	5/8" (16 mm)
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interior mínimo de manguera	3/8" (9.5 mm)
Diámetro del cilindro	7.5 cm
Número de boquillas	4
Dimensiones (Alto x Largo)	28 x 26 cm
Nivel de ruido	76.3 dB
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubricar constantemente)
Peso (sin accesorios)	1.6 kg

Datos de empaque

Empaque individual: caja

Empaque logístico	Cantidad
-------------------	----------

Inner	1
-------	---

Máster	4
--------	---

Pallet	192
--------	-----

Certificaciones y garantías



Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

2 llaves

1 Contenedor de vástagos

Incluye
4 Boquillas 3/32" (2.5 mm), 1/8" (3 mm), 5/32" (4 mm) y 3/16" (5 mm)
3 Mordazas de reemplazo

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
19238	UNI-LL-1/4	Filtro y regulador de aire con módulo de lubricación, TRUPER

