


TRUPER CÓDIGO: 102416 CLAVE: CPB-90

Control automático de presión de bombas para agua, 90°

- Encendido automático al detectar flujo de agua
- Con sensor de flujo que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Presión regulable para ajustar operación con bombas periféricas, periféricas autocebantes, centrífugas, tipo JET, presurizadoras y presurizadoras multietapas de 1/2 hasta 1 1/2 HP (excepto bombas sumergibles)

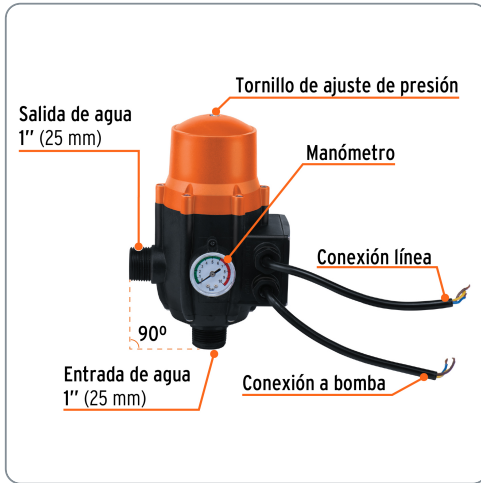

25-51 psi

Presión de trabajo

145 psi

Presión máxima de trabajo

90°

Ángulo de salida



Especificaciones técnicas

Presión de trabajo	25 psi (1.75 bar) a 51 psi (3.5 bar)
Presión máxima de trabajo (*Depende de la bomba con que se utilice)	145 psi (10 bar)
Ángulo de salida	90°
Diámetro de Entrada / Salida	1"-11.5 NPT
Clavija	No
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo máxima de operación	16 A
Grado de protección	IP65
Dimensiones (Largo x Ancho)	22 cm x 15 cm

Datos de empaque

Empaque individual: Caja

Empaque logístico	Cantidad
-------------------	----------

Inner	2
-------	---

Máster	12
--------	----

Pallet	192
--------	-----

Certificaciones y garantías



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial, así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

