

TRUPER

CÓDIGO: 10403

CLAVE: MUT-105

Multímetro digital para mant automotriz con RMS verdadero

- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS y apagado automático (APO)
- Cuerpo fabricado en ABS



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	2
Máster	8
Pallet	384

Certificaciones y garantías

1

AÑO DE GARANTÍA

NOM

001

NYCE

REGISTRO

- Cumple con la NOM-001-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

hFE





APO

HOLD

Especificaciones técnicas	
Tensión c.c. / c.a.	200 mV - 1,000 V / 200 V - 750 V
Corriente c.c. / c.a.	200 mA - 20 A / 200 mA - 20 A
Resistencia	200 Ohm - 20 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,000 °C
Ángulo contacto de platinos	4 Cyl / 6 Cyl / 8 Cyl
Tacómetro	4 Cyl / 6 Cyl / 8 Cyl
Capacitancia	20 nF - 20 mF
Frecuencia	0 Hz - 60 MHz
CAT (Categoría de seguridad)	CAT II (1000 V),CAT III (600 V)
Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	18.8 x 8.8 x 5.4 cm
Peso	330 g

Incluye

1 Batería de 9 V (incluida)
2 Puntas de prueba
2 Pinzas tipo caiman
1 Sonda termopar
1 Cubierta protectora contra impactos

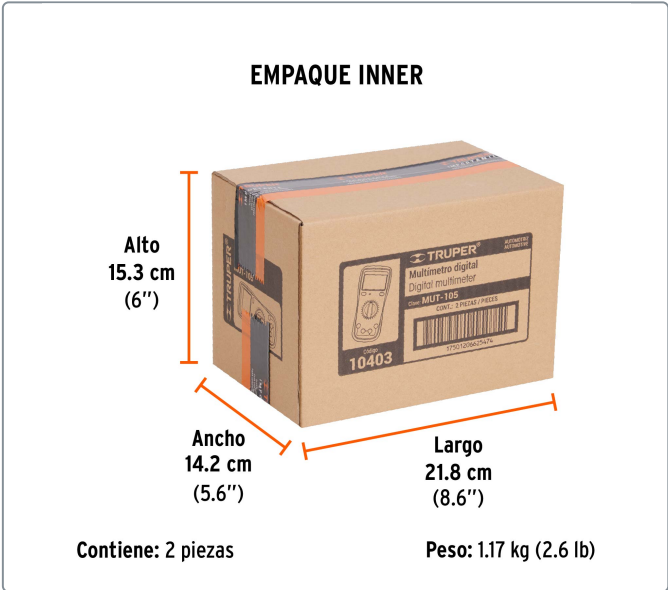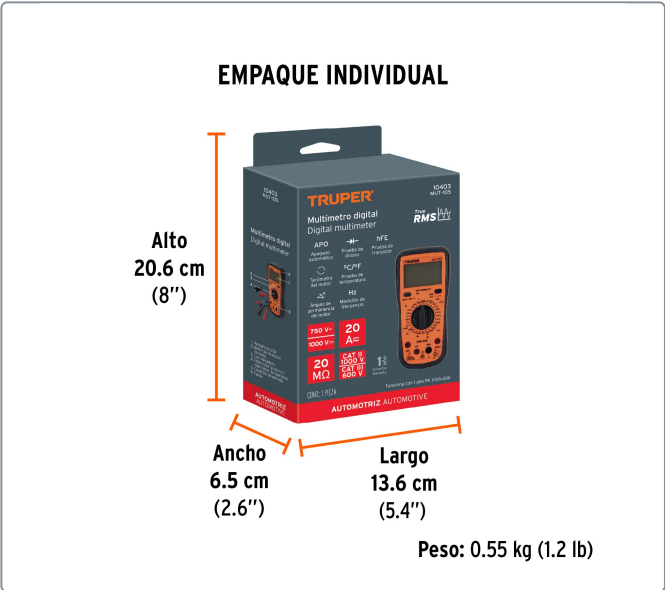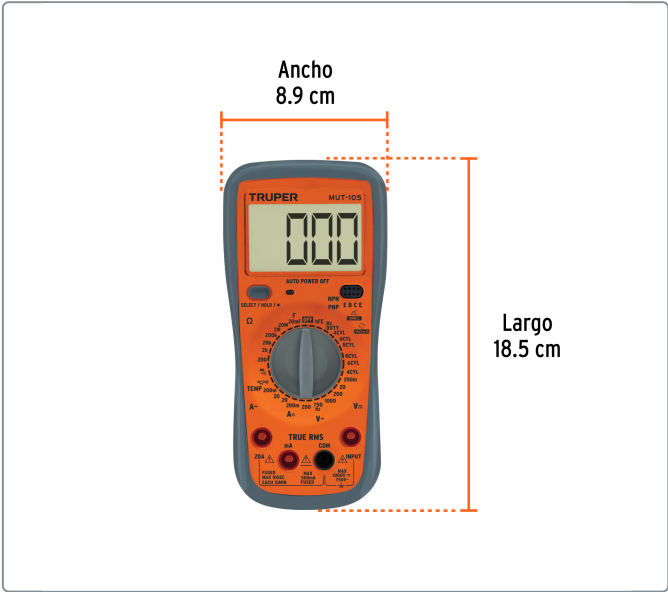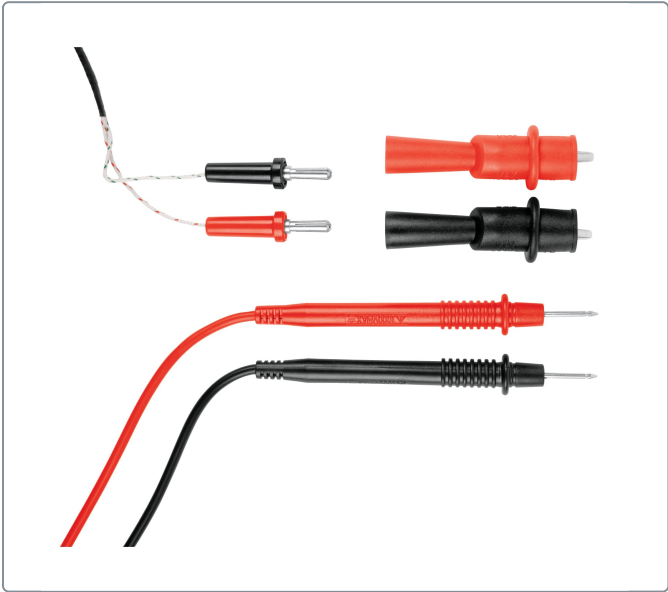

EMPAQUE MÁSTER

Alto
33.5 cm
(13.2")

Ancho
23.6 cm
(9.3")

Largo
30.2 cm
(11.9")

Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 5.1 kg (11.2 lb)

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.