


**TRUPER** CÓDIGO: 12114 CLAVE: **BOAP-1A2**

**Bomba periférica 1HP, altura máx 60m, uso agrícola, TRUPER**

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

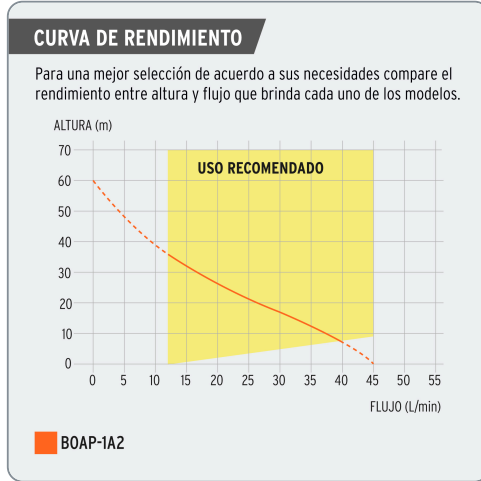

**USO AGRÍCOLA**  
Sin IVA  
Aplica solo en México

**1 HP**  
Potencia

**60 m**  
Altura máxima

**45 L/min**  
Flujo máximo




| Datos de empaque         |          |
|--------------------------|----------|
| Empaque Individual: Caja |          |
| Empaque logístico        | Cantidad |
| Inner                    | 1        |
| Master                   | 2        |
| Pallet                   | 90       |

**Certificaciones y garantías**

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

| Especificaciones técnicas            |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Potencia                             | 1 HP                                                                     |
| Altura máxima                        | 60 m                                                                     |
| Flujo máximo                         | 45 L/min                                                                 |
| Material del embobinado de motor     | Aluminio                                                                 |
| Material del impulsor                | Latón                                                                    |
| Profundidad máxima de succión        | 8 m                                                                      |
| Ciclo de trabajo a corriente nominal | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máxima diario: 6 horas |
| Tensión / Frecuencia                 | 127 V / 60 Hz                                                            |
| Temperatura máxima del líquido       | 40 °C                                                                    |
| Consumo                              | 8 A                                                                      |
| Velocidad                            | 3,450 rpm                                                                |
| Grado de protección                  | IPX4                                                                     |
| Diámetro de Entrada / Salida         | 1" NPT                                                                   |
| Clavija                              | No                                                                       |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo)    | 14 x 18 x 29 cm                                                          |
| Peso                                 | 8 kg                                                                     |

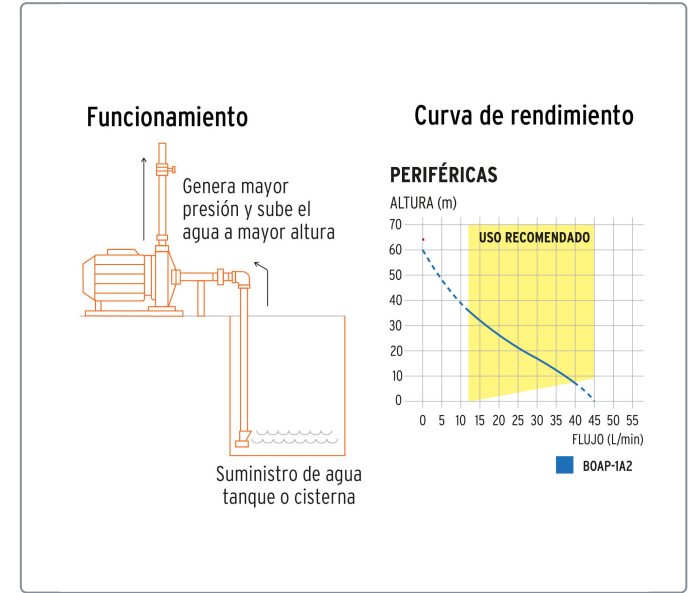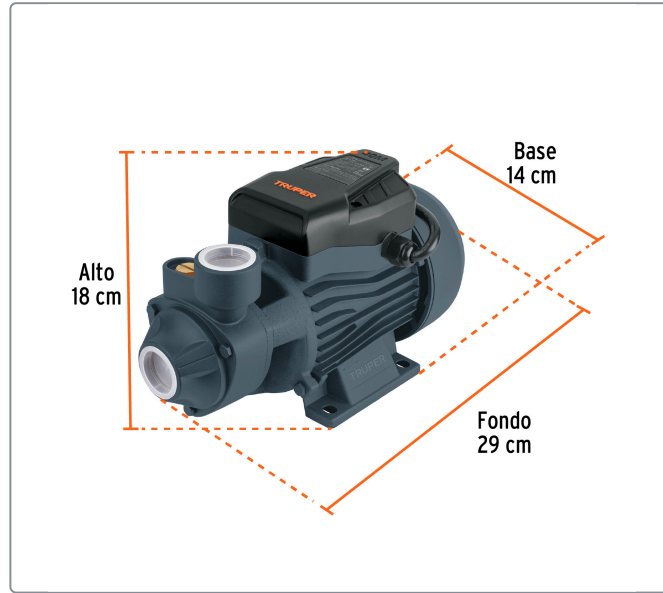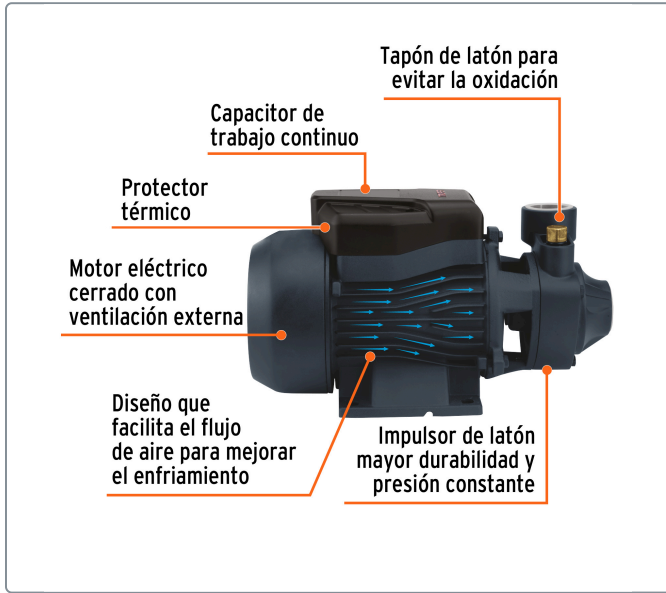

- Recomendaciones**
- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
  - Secos y bien ventilados.
  - En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
  - Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
  - Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.



**EMPAQUE MASTER**



**Contiene: 2 piezas**

**Peso: 16.88 kg (37.21 lb)**