

TRUPER

CÓDIGO: 12600 CLAVE: BOS-3/4LP

Bomba sumergible plástica, 3/4 HP para agua limpia, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua

 **Motor con bobinas de cobre**
2x mayor durabilidad que las de aluminio**170 L/min**

Flujo máximo

8.5 m

Altura máxima

3/4 HP

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	8.5 m
Flujo máximo	170 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	4 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT), Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Diámetro)	30 x 16 cm
Peso	4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	Medidas: Alto: 35.5 cm (14") Ancho: 34.5 cm (13 1/2") Largo: 46 cm (18") Peso: 20 kg (44.09 lb)
Empaque Individual	Medidas: Alto: 33 cm (13") Ancho: 16.4 cm (6 1/2") Largo: 22.2 cm (8 3/4") Peso: 4.84 kg (10.67 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Cuerda

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
101948	CONE-BOSP	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. plásticas, TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE MASTER



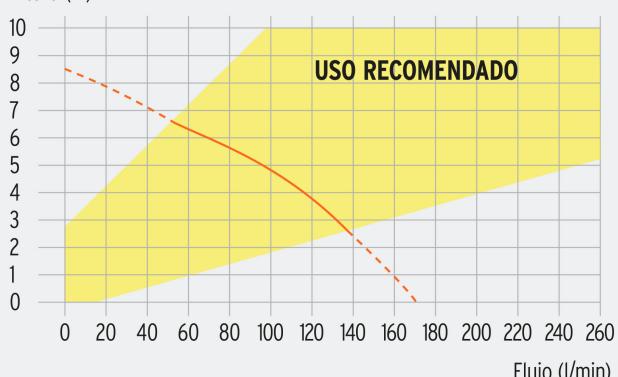
Contiene: 4 piezas

Peso: 20 kg (44.09 lb)

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

Altura (m)

**BOS-3/4LP**

Imágenes complementarias

