

TRUPER

CÓDIGO: 12607


CLAVE: BOS-1SM

Bomba sumergible acero inoxidable, agua sucia, 1 HP, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes



| Datos de empaque         |          |
|--------------------------|----------|
| Empaque individual: Caja |          |
| Empaque logístico        | Cantidad |
| Inner                    | 1        |
| Máster                   | 4        |
| Pallet                   | 72       |

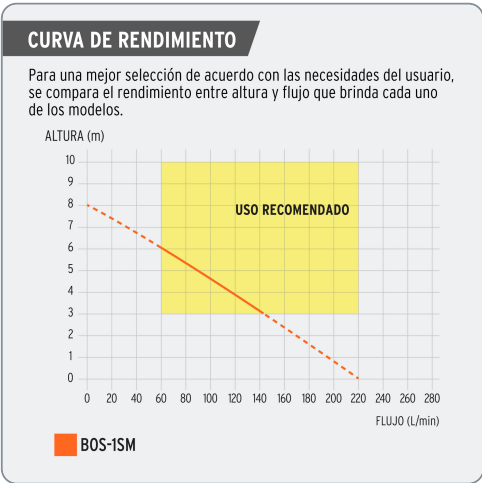

Certificaciones y garantías

2

AÑOS DE GARANTÍA

NOM

ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

1 HP

Potencia

8 m

Altura máxima

216 L/min

Flujo máximo

 Motor con bobinas de cobre 2x mayor durabilidad que las de aluminio

| Especificaciones técnicas            |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Potencia                             | 1 HP                                                                     |
| Altura máxima                        | 8 m                                                                      |
| Flujo máximo                         | 216 L/min                                                                |
| Material del embobinado de motor     | Cobre                                                                    |
| Material del impulsor                | Nylon                                                                    |
| Ciclo de trabajo a corriente nominal | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas |
| Profundidad máxima de inmersión      | 7 m                                                                      |
| Tensión / Frecuencia                 | 127 V / 60 Hz                                                            |
| Temperatura máxima del líquido       | 35 °C                                                                    |
| Consumo                              | 6 A                                                                      |
| Velocidad                            | 3,450 rpm                                                                |
| Diámetro de partículas               | 34 mm                                                                    |
| Grado de protección                  | IPX8                                                                     |
| Adaptador (diámetro de salida)       | Manguera (2" NPT) Tubería (1-1/2" y 2" NPT)                              |
| Largo de cable                       | 10 m                                                                     |
| Clavija                              | Sí                                                                       |
| Dimensiones (Alto x Diámetro)        | 35 x 16 cm                                                               |

| Especificaciones técnicas |      |
|---------------------------|------|
| Peso                      | 6 kg |

| Incluye  |
|----------|
| 1 Cuerda |



**EMPAQUE MASTER**



**Contiene:** 4 piezas

**Peso:** 26.98 kg (59.5 lb)