




CÓDIGO: 13824 CLAVE: COMP-12S

Compresor libre de aceite, 12L, 1HP, 127V, TRUPER

- Motor monofásico de 1 HP con imanes permanentes y libre de mantenimiento por cambio de aceite
- Presión máxima de operación 100 psi
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón con salida de 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras de diámetro 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema anti-vibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Tubos de descarga de aluminio
- Liviano y compacto
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica y herramientas neumáticas




2 Conexiones rápida de latón



Libre de mantenimiento por cambio de aceite



Válvula de drenado



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Capacidad	12 L
Potencia máxima	1 HP
Potencia nominal	1/3 HP
Presión máxima de operación	100 psi

Especificaciones

Flujo de aire	0.5 CFM @ 90 psi / 0.8 CFM @ 40 psi
Nivel de ruido	85 dB
Velocidad	5,450 rpm
Consumo	2.1 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
No. de salidas de 1/4"	2
Largo de cable	1.5 m
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	34 cm x 34 cm x 34 cm
Peso	8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	27


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER	.
--	---

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
102066	R82-COMP-24S	1 pata de goma para compresores Grupo 7, Truper

Imágenes complementarias

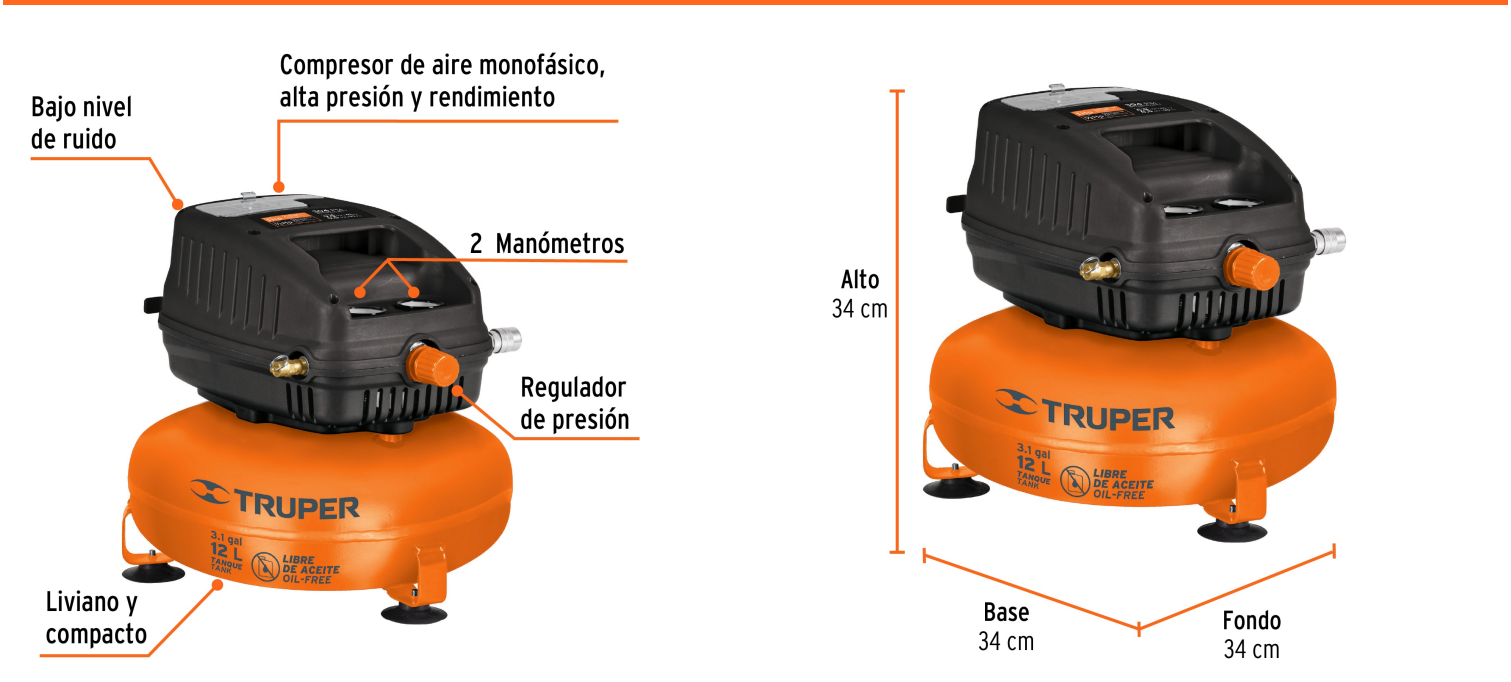

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 9.4 kg (20.7 lb)

