

TRUPER



CÓDIGO: 15001 CLAVE: BOS-1/2LPX

Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 1/2HP, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua

 **Motor**
con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio**97 L/min**

Flujo máximo

18 m

Altura máxima

1/2 HP

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	18 m
Flujo máximo	97 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Aluminio
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	5.7 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	3.5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Diámetro)	35 x 14 cm
Peso	7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	52

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	Medidas: Alto: 42 cm (16 1/2") Ancho: 24.3 cm (9 1/2") Largo: 37.8 cm (14 3/4") Peso: 15.64 kg (34.48 lb)
Empaque Individual	Medidas: Alto: 39.8 cm (15 3/4") Ancho: 18 cm (7") Largo: 22.2 cm (8 3/4") Peso: 7.58 kg (16.71 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
1 Cuerda

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
101946	CONE-BOSM	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. metálicas, TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL




EMPAQUE MASTER



Imágenes complementarias

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

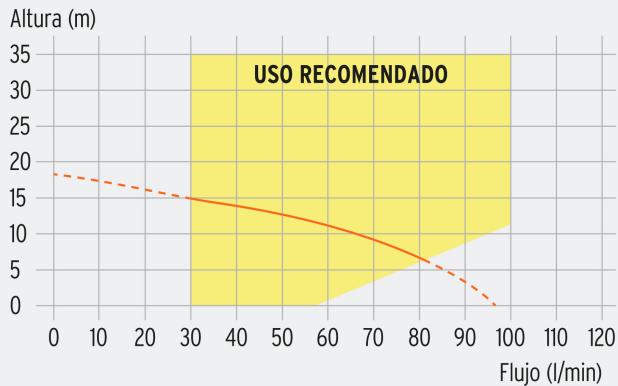

BOS-1/2LPX

