

TRUPER

CÓDIGO: 15003 CLAVE: BOS-1LPX

Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 1 HP, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua

 **Motor con bobinas de cobre**
2x mayor durabilidad que las de aluminio**117 L/min**

Flujo máximo

33 m

Altura máxima

1 HP

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Potencia	1 HP
Altura máxima	33 m
Flujo máximo	117 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Aluminio
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	10.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	3.5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Diámetro)	37 x 17 cm
Peso	11 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	52

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 43.8 cm (17 1/4") Ancho: 18 cm (7") Largo: 22.2 cm (8 3/4") Peso: 11.58 kg (25.53 lb)
Master	Medidas: Alto: 46 cm (18") Ancho: 24.3 cm (9 1/2") Largo: 38 cm (15") Peso: 23.62 kg (52.07 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Cuerda

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
101946	CONE-BOSM	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. metálicas, TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 11.58 kg (25.53 lb)

EMPAQUE MASTER




Contiene: 2 piezas

Peso: 23.62 kg (52.07 lb)

Imágenes complementarias

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

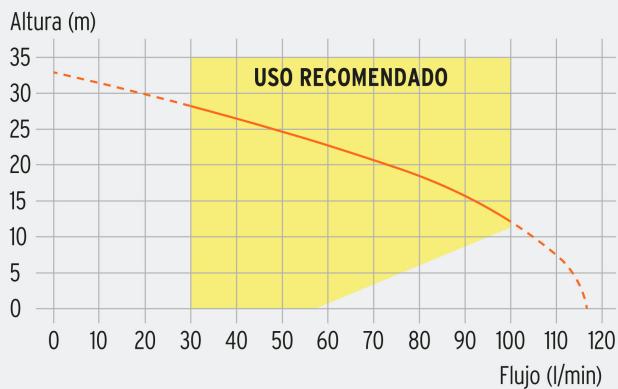

BOS-1/2LPX

