


PRETUL

CÓDIGO: 29017 CLAVE: SOIN-310MP

Mini soldadora inversora 100A, 127 V, Serie 300, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 100 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Corriente máxima	100 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	82 V CD
Potencia	3.5 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Largo de cable	2 m (6.6 ft)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	10 cm x 15 cm x 24 cm
Peso	2.4 kg (5.2 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	96

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft), #5 AWG (16 mm²)

Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft), #5 AWG (16 mm²)

Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre


Cable de alimentación con clavija 2 m (6.5 ft)

Imágenes complementarias



Características técnicas

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco

Para procesos de electrodo revestido 	6013 / 6011 3/32" 1/8"
	SMAW Electrodo revestido 7018 3/32"

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:



Cable con pinza para tierra 1.9 m (6.2 ft)
5 AWG (16 mm²)



Cable con pinza portaelectrodo 1.8 m (5.9 ft)
5 AWG (16 mm²)



Cable de alimentación 2 m (6.5 ft)



Caretta protectora




Cepillo de alambre



Correa

EMPAQUE INDIVIDUAL

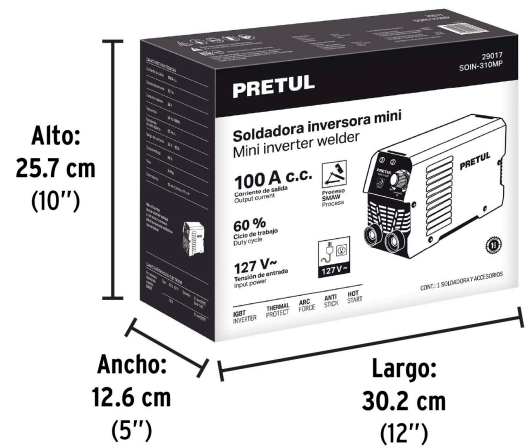

Peso: 3.82 kg (8.4 lb)

