



CÓDIGO: 18071 CLAVE: PA-ALTE-A

Pintura en aerosol alta temp. bote esbelto, aluminio, 400ml

- Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Ideal para interiores y exteriores, en estufas, asadores, hornos, tuberías que transportan vapor, maquinaria y superficies metálicas que manejan altas temperaturas hasta 550° C



Uso en interiores y exteriores



No daña la capa de ozono

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Color | Aluminio |
| Acabado | Mate |
| Contenido neto | 400 ml (13.5 fl Oz) |
| Porcentaje de sólidos | 15% mínimo / 20% máximo |
| Viscosidad | 11 a 15 s (Copa Ford #4) |
| Rendimiento | 1 m² / lata |
| Empaque individual | Lata |
| Inner | 4 |
| Master | 48 |
| Pallet | 1152 |

Información para aplicación

| | |
|------------------------------|--|
| Preparación de la superficie | La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura |
|------------------------------|--|

Información para aplicación

| | |
|----------------------------|---|
| Mezclado | Agite durante 2 minutos |
| Método de aplicación | Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical |
| Precauciones de aplicación | Aplique en espacios con ventilación adecuada |
| Aplicación | Considere aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano |
| Tiempo de secado | 10 minutos |
| Tiempo de curado | 24 horas |
| Limpieza del equipo | Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte |

País de origen

| | |
|---|---|
| Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER | . |
|---|---|

Protección personal recomendada

| | |
|--------------|---|
| En manos | Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper |
| Respiratoria | Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper |
| Ocular | Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul |

Imágenes complementarias



Aluminio

Tapa de plástico



Recipiente metálico

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.41 kg (0.9 lb)


EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 1.72 kg (3.7 lb)

EMPAQUE MASTER

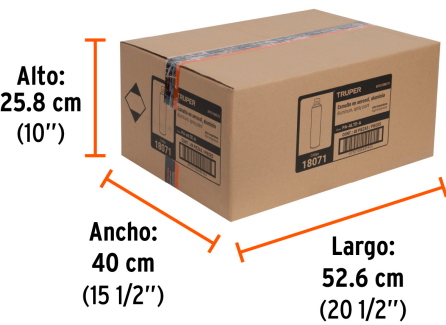

Contiene: 12 inner (48 piezas)

Peso: 21.58 kg (47.5 lb)