

VOLTECK Basic




CÓDIGO: 22042 CLAVE: REF-402L

## Reflector LED para exteriores 30W 6500K, VOLTECK BASIC

- **Ahorra hasta 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción

Tiempo de vida  
10,000 h / 10 años

LEDs tipo SMD



Ultra delgado



Luz de día



Para exterior



Amigable con el ambiente

Índice de reproducción de color  
IRC 80

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

**Potencia**

30 W

**Flujo luminoso**

2 100 lm

**Tensión | Frecuencia**

120 - 220 V | 60 Hz

**Corriente**

262 mA - 138 mA

**Temperatura de color**

6 500 K / Luz de día

## Especificaciones

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Fuente de luz</b>                      | LED integrado        |
| <b>Grado IP</b>                           | 65                   |
| <b>Dimensiones (alto x largo x fondo)</b> | 12 cm x 14 cm x 3 cm |
| <b>Empaque individual</b>                 | Caja                 |
| <b>Inner</b>                              | 2                    |
| <b>Master</b>                             | 20                   |
| <b>Pallet</b>                             | 960                  |

## País de origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**


## Incluye

Driver

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

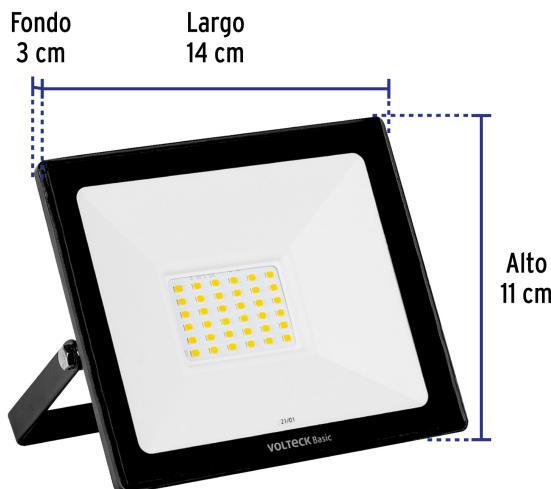

## Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                     | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                        |
|--|--|
| 0 Sin protección   | 0 Sin protección   |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo                     | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
| 7 Protección contra inmersiones temporales                 | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
| 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes  | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.34 kg (0.75 lb)

## EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.7 kg (1.54 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (20 piezas)

Peso: 7.56 kg (16.67 lb)

