

VOLTECK Basic




CÓDIGO: 22043 CLAVE: REF-403L

Reflector LED para exteriores 50W 6500K, VOLTECK BASIC

- **Ahorra hasta 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



Tiempo de vida
10,000 h / 10 años



Ultra delgado



LEDs tipo SMD



Luz de día



Para exterior



Amigable con el ambiente



Índice de reproducción de color
IRC 80

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia

50 W

Flujo luminoso

3 800 lm

Tensión | Frecuencia

120 - 220 V | 60 Hz

Corriente

438 mA - 231 mA

Temperatura de color

6 500 K / Luz de día

Especificaciones

Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	15 cm x 17 cm x 3 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	20
Pallet	480


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

Driver

Imágenes complementarias

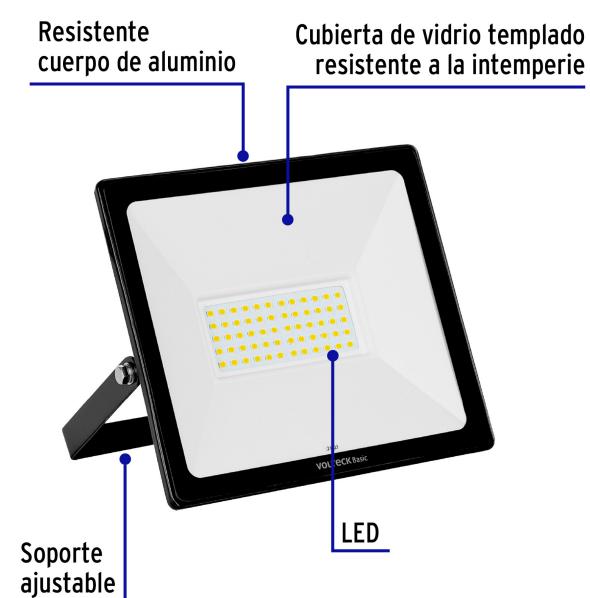

Imágenes complementarias

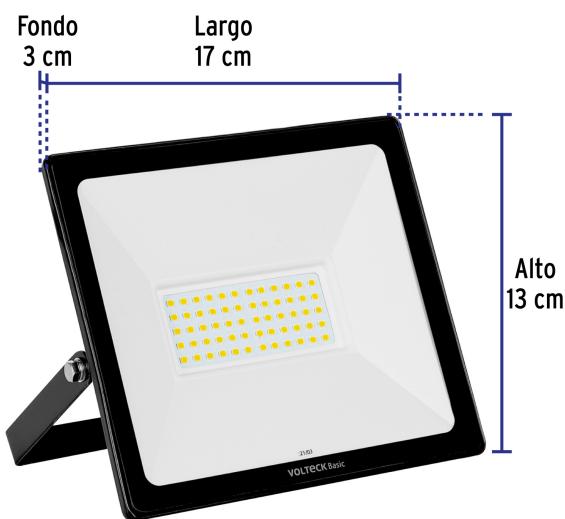

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
7 Protección contra inmersiones temporales	7 Protección contra inmersiones temporales
8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.47 kg (1.04 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.98 kg (2.16 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (20 piezas)

Peso: 10.54 kg (23.24 lb)