


# PRETUL



CÓDIGO: 26036 CLAVE: GEN-70P

## Generador portátil 7 kW motor a gasolina, PRETUL


- Motor de 16 HP, OHV (Over Head Valve - Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Bobinado de cobre
- 25 L de capacidad del tanque de gasolina para 4.5 horas de trabajo continuo
- Sensor con compensador de altura (MAP), se ajusta a las diferentes altitudes sobre el nivel del mar para evitar daño al carburador
- Arranque eléctrico (batería incluida) / manual (cuerda retráctil)
- Protección de sobrecarga al detectar voltaje o revoluciones excesivas, detiene automáticamente el motor
- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Se recomienda aceite semi-sintético para motor de 4 tiempos Truper®. Brinda mejor desempeño y vida útil a su generador (no incluido)
- La potencia del motor disminuye un 3.5% por cada 305 m (1000 ft) arriba de 2100 m (6890 ft) sobre el nivel del mar
- Puertos USB tipo A y C
- Voltímetro electromecánico



Motor OHV




Sensor de nivel bajo de aceite




MAP Sensor, compensador de altura



Protección de sobrecarga



Fácil almacenamiento y transporte con mangos abatibles y ruedas



Arranque eléctrico (batería incluida)



Arranque manual (cuerda retráctil)



Duración del tanque a trabajo continuo

## Certificaciones y garantías



## Especificaciones

### ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

Potencia máxima al arranque	8,000 W
Potencia máxima de operación	7,000 W
Tensión / Frecuencia	120 - 240 V / 60 Hz
Corriente de arranque	60 A (30 A por fase)
Número de fases	2
Nivel de ruido	78 dB @ 7 m
Temperatura ambiente máxima admisible	40° C
Temperatura ambiente mínima admisible	-5° C
Altura sobre el nivel del mar	0 a + 2,600 m
Clasificación térmica o calentamiento admisible	F

### ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Potencia	16 HP
Cilindrada del motor	439 cc
Velocidad sin carga del motor	3,750 rpm
Capacidad del tanque de gasolina	25 L
Arranque	Eléctrico (batería incluida) y manual (cuerda retráctil)
Duración del tanque a trabajo continuo	4.5 h = 25 L de combustible
Tipo de enfriamiento	Aire
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	68 cm x 59 cm x 68 cm
Dimensiones de la rueda	8" (20 cm) x 64 mm
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido
Peso	88 Kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	4

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 55.5 cm (21 3/4") Ancho: 53.5 cm (21") Largo: 81 cm (32") Peso: 91.1 kg (200.84 lb)
--------------------	--

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

4 Clavijas para 120 V c.a.

1 Clavija para 240 V c.a.

1 Llave de encendido

1 Llave para bujía

2 Ruedas


**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)**

Código	Clave	Descripción
23004	CB-GRUPO10	Bolsa con 2 carbones d/repuesto p/generadores Grupo10,PRETUL
28214	CB-GEN-70P	Carburador para generador a gasolina GEN-70P, PRETUL

**Imágenes complementarias****Páneles de control GEN-70P**

## Imágenes complementarias

## Ruedas de eje lateral

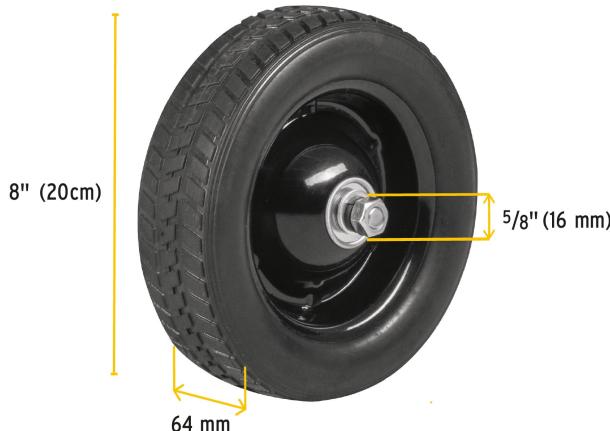

## USOS RECOMENDADOS



CAMPAMENTOS



EMERGENCIA



DOMÉSTICO

## USO EN DIVERSOS APARATOS




1 500 W



25W x4



100 W



120 W



2 200 W

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 96 kg (211.6 lb)

## Imágenes complementarias

