


PRETUL CÓDIGO: 26104 CLAVE: DES-52P

Desmalezadora a gasolina 52 cc mango tipo "bici", PRETUL

- Uso profesional ligero, para corte de césped residencial delgado, hierba y maleza verde
- Eje recto, mayor balance, facilidad de uso y más ligera
- Arnés y manubrio para uso continuo

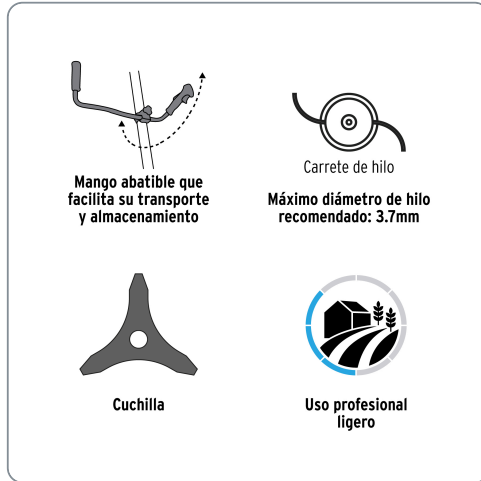

17"
(43 cm)
Diámetro de corte

52 cc
Cilindrada del motor

1.8 HP
(1,400 W)
Potencia

9,300 rpm
Velocidad del motor

| Especificaciones técnicas | |
|-------------------------------------|---|
| Capacidad de tanque | 0.6 L |
| Consumo de gasolina | 0.7 L/h |
| Mezcla de gasolina | 40:1 |
| Tipo de motor | 2 tiempos |
| Ciclo de trabajo | 40 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario: 5 horas |
| Máximo diámetro de hilo recomendado | 3.7 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho) | 1870 mm x 650 mm |
| Peso | 7.4 kg |

| Incluye | |
|----------------------------|--|
| 1 Carrete con hilo de 2 mm | |
| 1 Arnés | |
| 1 cuchilla | |

| Datos de empaque | |
|--------------------------|----------|
| Empaque individual: caja | |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 1 |
| Pallet | 15 |



Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|--------------|--|
| 29031 | RET-DES-52P | Retenedor de carrete de repuesto para DES-52P, PRETUL |
| 29032 | TAP-DES-52P | Cubierta de repuesto para DES-52P, PRETUL |
| 29033 | REP-DES-52P | Repuesto de carrete con hilo para DES-52P, PRETUL |
| 29034 | CUT-DES-52P | Cuchilla de repuesto para DES-52P, PRETUL |
| 29035 | CB-DES-52P | Carburador para desmalezadora a gasolina DES-52P, PRETUL |
| 29036 | KC-DES-52P | Kit de mantenimiento para carburador DES-52P, PRETUL |
| 29040 | TAPG-DES-52P | Tapón de gasolina para DES-52P, PRETUL |
| 29041 | FILG-DES-52P | Filtro de aire para DES-52P, PRETUL |



Guía de referencia para uso de hilo

Desmalezadora a gasolina DES-52P

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor.
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.
- Máximo diámetro de hilo recomendado: 3.7 mm.

| HILO | CLAVE | DIÁMETRO | APLICACIONES | |
|---------------|--|----------|--------------|--------|
| | | | CÉSPED | MALEZA |
| REDONDO | H1A-95B H1A-95 H0C-95P HLB-95 HTB-95 HTS-95 | ● 2.4 mm | SÍ | |
| | H1A-105B H1A-105 H0C-105P HLB-105 HTB-105 HTS-105 | ● 2.7 mm | SÍ | SÍ |
| | HLB-130 HTB-130 HTS-130 | ● 3.3 mm | SÍ | SÍ |
| | HLB-155 | ● 3.7 mm | SÍ | SÍ |
| | HLB-180 | ● 2 mm | SÍ | |
| CUADRADO DUAL | H0U-12-95 H0U-18-95 | ■ 2.4 mm | SÍ | SÍ |
| | H0U-12-105 H0U-18-105 | ■ 2.7 mm | SÍ | SÍ |
| | H0U-9-118 H0U-51-118 | ■ 3 mm | SÍ | SÍ |

