

**PRETUL**

CÓDIGO: 27019 CLAVE: BOAP-1/2P3

**Bomba periférica 1/2HP, altura máx 20m, uso agrícola, PRETUL**

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

**USO AGRÍCOLA**  
**Sin IVA**  
Aplica solo en México
**30L/min**  
Flujo máximo
**20 m**  
Altura máxima
**1/2 HP**  
Potencia
**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

<b>Potencia</b>	1/2 HP
<b>Altura máxima</b>	20 m
<b>Flujo máximo</b>	30 L/min
<b>Material del bobinado de motor</b>	Aluminio
<b>Material del impulsor</b>	Latón
<b>Profundidad máxima de succión</b>	8 m
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Temperatura máxima del líquido</b>	40 °C
<b>Consumo</b>	3 A
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Grado de protección</b>	IPX4
<b>Diámetro de Entrada / Salida</b>	1" NPT
<b>Clavija</b>	Sí
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	12 x 15 x 24 cm
<b>Peso</b>	3.4 kg

## Especificaciones

<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	6
<b>Pallet</b>	180

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 17.2 cm (6 3/4") Ancho: 13.5 cm (5 1/4") Largo: 27.2 cm (10 3/4") <b>Peso:</b> 3.6 kg (7.94 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 36.6 cm (14 1/2") Ancho: 28.8 cm (11 1/4") Largo: 42 cm (16 1/2") <b>Peso:</b> 22.36 kg (49.30 lb)



## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
28255	CJ-BOAP-1/2P3	Caja de empaque de repuesto para BOAP-1/2P3, PRETUL

## Imágenes complementarias

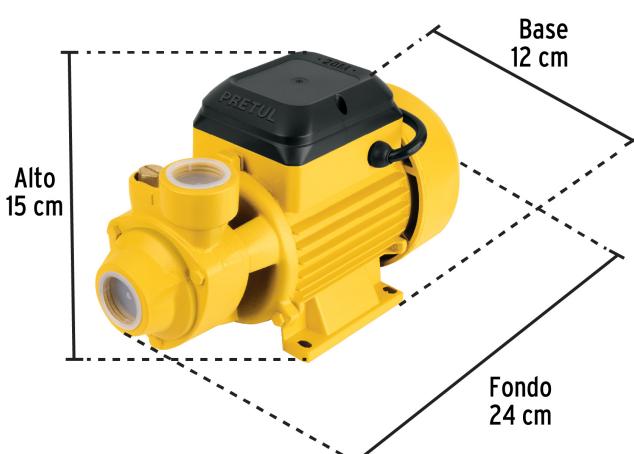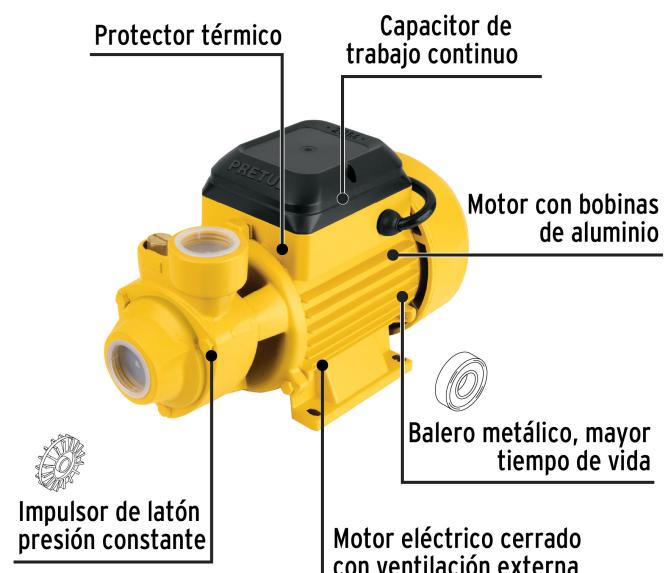

## Imágenes complementarias

## Recomendaciones



Instalar las bombas en lugares cubiertos.



Secos y bien ventilados.



En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40º C.



Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.



Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.6 kg (7.94 lb)

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 piezas

Peso: 22.36 kg (49.30 lb)

## CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

ALTURA (m)



BOAP-1/2P3

## Imágenes complementarias

