


**PRETUL** CÓDIGO: 27019 CLAVE: BOAP-1/2P3

## Bomba periférica 1/2HP, altura máx 20m, uso agrícola, PRETUL

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

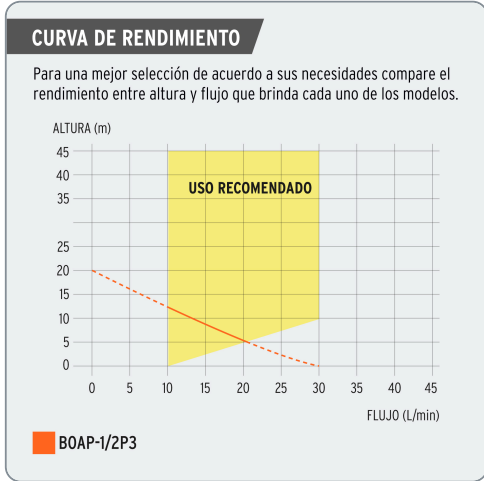

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	6
Pallet	180

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**USO AGRÍCOLA**  
Sin IVA  
Aplica solo en México

**1/2 HP**  
Potencia

**20 m**  
Altura máxima


**30L/min**  
Flujo máximo

Especificaciones técnicas	
Potencia	1/2 HP
Altura máxima	20 m
Flujo máximo	30 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	Latón
Profundidad máxima de succión	8 m
Ciclo de trabajo a corriente nominal	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	3 A
Velocidad	3,450 rpm
Grado de protección	IPX4
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 x 15 x 24 cm
Peso	3.4 kg

**Refacciones y accesorios**

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
28255	CJ-BOAP-1/2P3	Caja de empaque de repuesto para BOAP-1/2P3, PRETUL

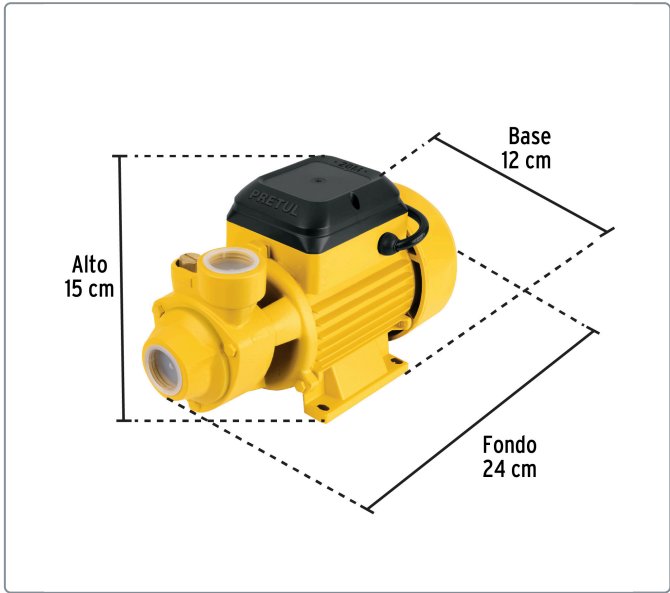

**Recomendaciones**

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.



**EMPAQUE INDIVIDUAL**

**Peso: 3.6 kg (7.94 lb)**

