CÓDIGO: **28156** CLAVE: **SOIN-100/120MP**

Mini soldadora inversora 130A, Bi-voltaje, 127/220V, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 100 A CD**), 2 FASES (**20 A - 130 A CD**)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW) y tungsteno (TIG)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente

Bornes con conector rápido

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Corriente máxima	130 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 29 A / 50 - 60 Hz) , 2 FASES (220 V CA / 27.5 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	1 FASE (71 V CD), 2 FASES (61 V CD)
Potencia	1 FASE (3.7 kVA) , 2 FASES (6 kVA)
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD) , 2 FASES (20 A - 130 A CD)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	9 cm x 12 cm x 23 cm
Peso	2.3 kg (5 lb)
Empaque individual	Caja
Pallet	72
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con tenaza para tierra 2 m (6.6 ft), # 5 AWG (16 mm²)

Cable con tenaza portaelectrodo 2 m (6.6 ft), # 5 AWG (16 mm²)

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)

Careta protectora

Cepillo de alambre

Correa

1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias

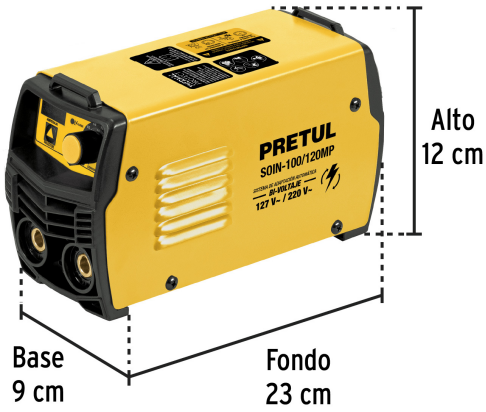

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imágenes complementarias

Características técnicas:

IGBT INVERTER — Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT — Portección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE — Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK — Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT START — Facilita el arranque del arco

LIFT TIG — Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Para procesos de electrodo revestido	1 FASE	2 FASES
SMAW Electrodo revestido	**6013** 3/32" 1/8"	**6013** 3/32" 1/8" 5/32"
	6011 3/32" 1/8"	**6011** 3/32" 1/8" 5/32"
	7018 3/32"	**7018** 3/32" 1/8"
TIG Tungsteno	1 mm (0.039")	

Accesorios incluidos:

Cable con tenza para tierra:	Cable integrado: **2 m** (6.6 ft) **#5 AWG** (16 mm^2)
Cable con tenza portaelectrodo:	Cable integrado: **2 m** (6.6 ft) **#5 AWG** (16 mm^2)
Correa	
Careta protectora	
Cepillo de alambre	
Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)	
1 kg Electrodos 1/8" E6013-4	

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.